



〔新機種〕工事用エレベーター HCE-1300ALH (サノヤスエンジニアリング)

仕 様	
後 載 荷 重	1300 Kg (最大定員20人)
昇 降 速 度	0.47 m/s (2.4m/min) 50/60Hz
最 大 扱 程	100 m
電 動 機	11kW-4P×2台
原 動 方 式	ラック・ピニオン駆動方式
操 作 方 式	搬器内手動運転操作
停 止 位 置	任意の階
各階呼び出し方式	各階インターホン呼び出し方式
ケージ内有効寸法	1.2mx4.3mx2.2m
電 源	400/440V 50/60Hz×3相
安 全 装 置	
モーターブレーキ	
搬器扉開閉検出リミットスイッチ	
搬器側面扉開閉検出リミットスイッチ	
非常扉リミットスイッチ	
各階扉開閉リミットスイッチ	
各階扉ロック装置	
非常停止スイッチ	
自動落下防止装置	
上昇制限リミットスイッチ	
過昇防止近接スイッチ	
上昇下降ファイナルリミットスイッチ	
下降制限リミットスイッチ	
バッファスプリング	
過荷重防止装置	
速度検出装置	

符号	名 称
1	ポ 斯 ト
2	ラ ッ ク ギ ャ
3	ケ ー ジ
4	壁 つ な ぎ
5	バ ッ フ ア ス プ リ ン グ
6	ペ ー ス
7	操 作 盤
8	連 結 シ ャ フ ト
9	ガ ナ ハ 式 自 動 落 下 防 止 装 置
10	モ ー タ 減 速 機
11	制 御 盤

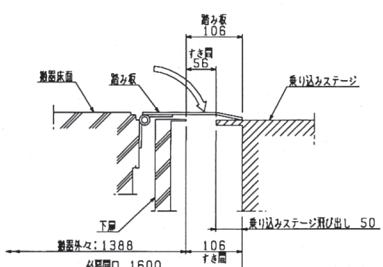

C 矢視圖



反力表

反力表 (KN)							
配号	提程	30	40	50	60	70	80
P1		41.6	47.6	53.5	59.6	65.6	71.6
P2					70.4		
P3					—		
Nx					7.046		
Ny					7.072		

