


工事用エレベーター KIE - 900 (フラットマスト仕様) (北川鉄工所)

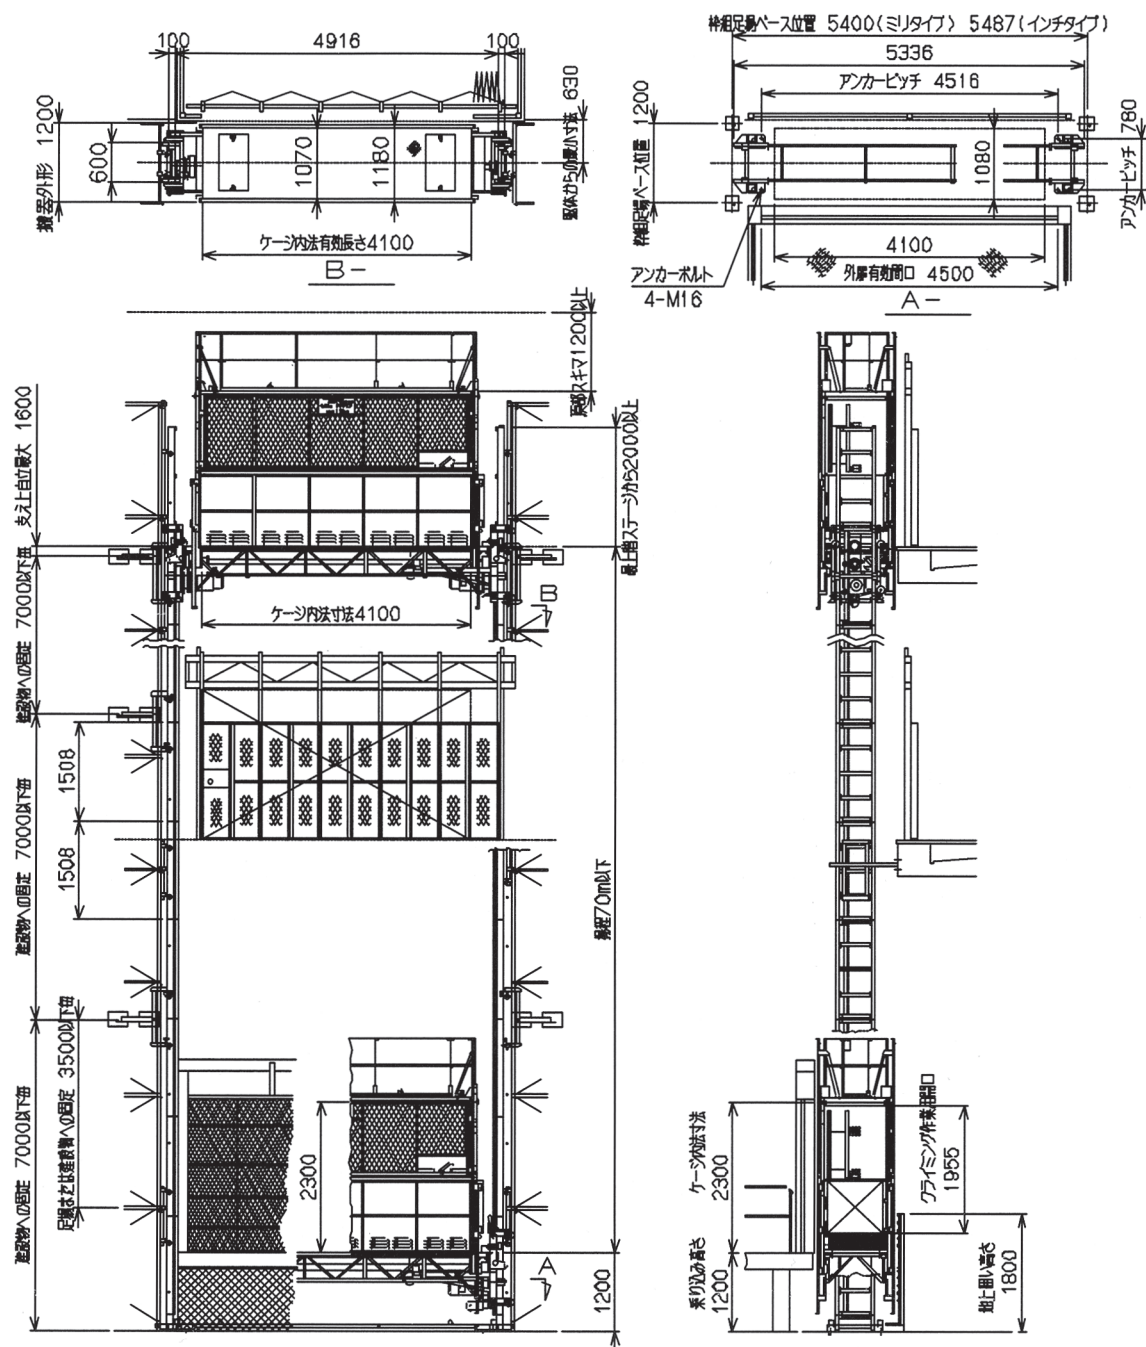

仕 様	
積載荷重	900kg (13人乗り)
昇降速度	25m/min (標準仕様) . 22m/min (オプション多用機)
操作方法	ケーシ内レバー操作 (自動着床機能付)
停止位置	任意の階及び任意の位置
ケーシ寸法	内のり 1070W (870) x 4100L x 2300H
揚程	70m
昇降方式	ラック、ピニオン式
昇降電動機	6.3kW X 2基 減速機、電磁ブレーキ付
組立方式	頂部マスト継ぎ足し
マスト寸法	600 x 165 x 1508
電源	200/220V 50/60Hz
安全装置	ケーシ扉ロック装置、ケーシ扉リミットスイッチ
	過速度防止装置、過負荷防止装置、傾斜防止装置
	非常停止スイッチ (ケーシ内)、安全スイッチ (天井)
	上層リミットスイッチ、上層ファイナルリミットスイッチ
	ラック確認リミットスイッチおよびストッパー
	下層リミットスイッチ、下層ファイナルリミットスイッチ
緩衝器	同調軸異常検出、ガバナ作動検出
	非常通話装置、救出口
	非常止め (ガバナブレーキ)