




正面図
(S=1:30)

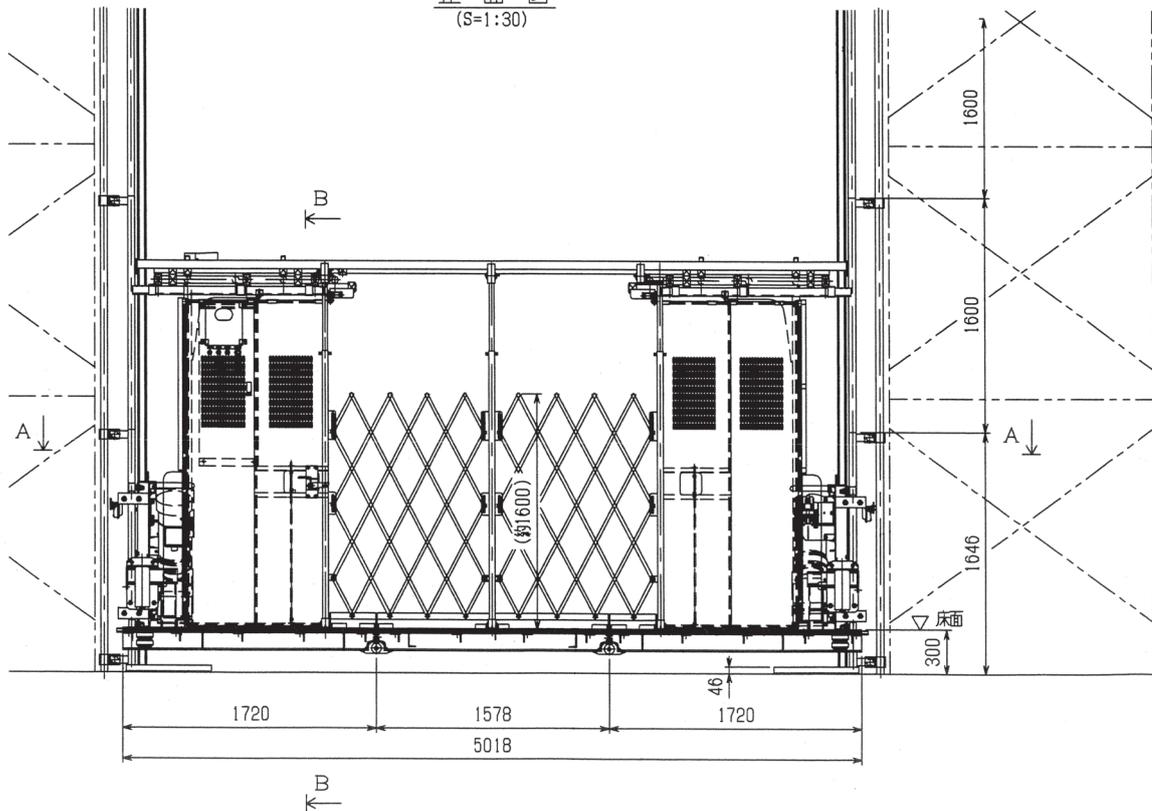

B-B
(S=1:30)

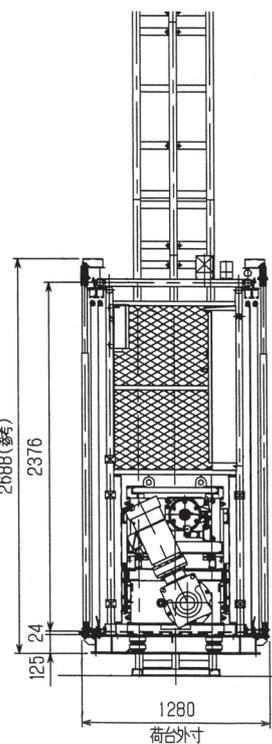

扉開時正面図
(S=1:30)

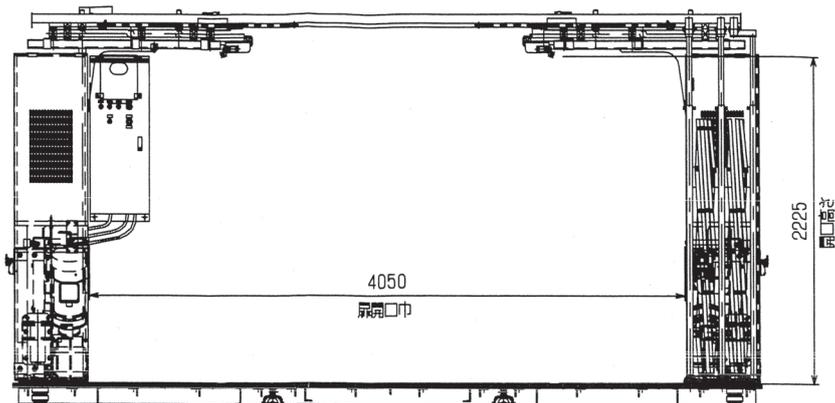

枠組間隔	5400mm
有効長さ	4050mm
積載荷重	950kg (定員 8人:面ヘッド)
有効巾	1050mm
昇降速度	0.16m/s (10m/min)
最大揚程	70m
昇降方式	ピンラック駆動方式
操作方式	手動レバー操作
使用電動機	3.7kW×2台
安全装置	ガバナ式自動落下防止装置
	昇降制限リミットスイッチ
	扉リミットスイッチ
	水平バランサー装置
	傾斜時停止装置
電源	200/220V, 3φ, 50/60Hz
	過負荷防止装置
オプション	呼び戻し装置

記号	名称
1	ベースポスト
2	ポスト
3	ピンラック
4	荷台
5	駆動フレーム
6	モーター
7	ガバナ装置
8	運転台覆い(横引き扉式)
9	ヘッドガード
10	ジャバラ扉
11	案内レール
12	巾木
13	パフアゴム
14	制御盤
15	遮断装置
16	背面パネル
17	荷重表示盤(オプション)