〔新機種〕タワークレーン　ビルマン JCL 021 II　高自立／021 II（北川鉄工所）
（小ベースあり）

❖ 寸法図

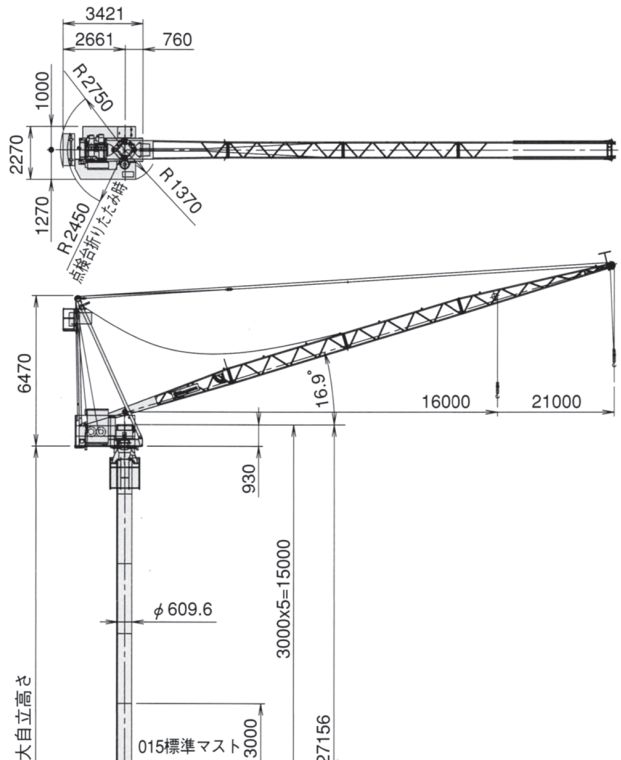

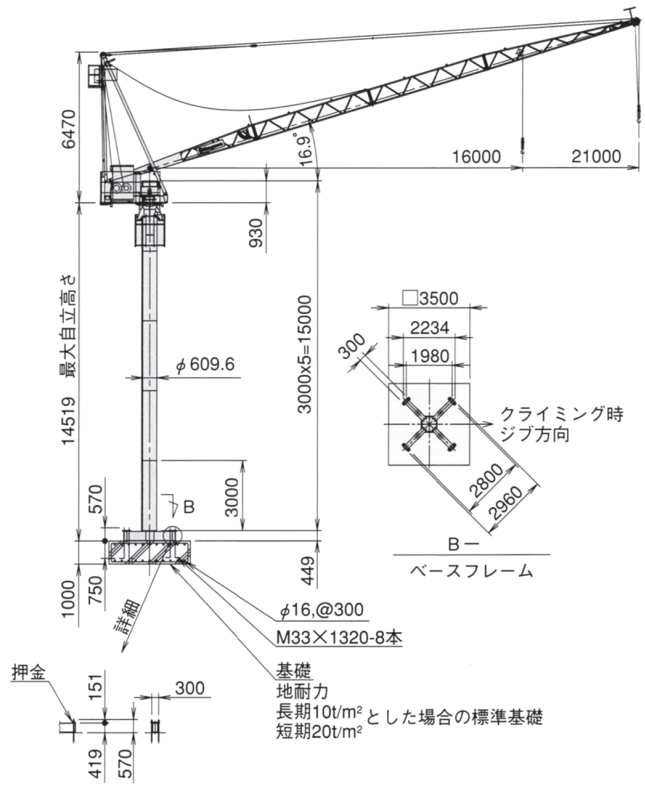



❖ 定格荷重線図

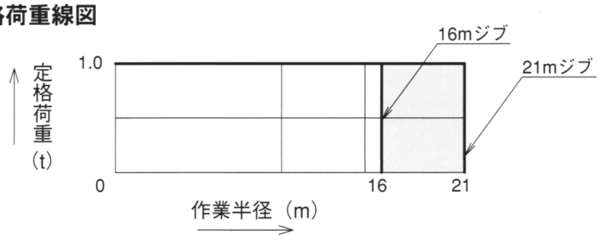

仕　様

ジ　ブ　呼　び			16m	21m
つり上げ荷重（t）			1.06	
最　大　揚　程（m）			83	82
最大設置高（m）			72	66
旋　回　角　度			360°	
速度	巻上	ノッチ	低速	高速
		荷重 t	1.0	
		速度 m/s	0.13	0.5
		速度 m/min	8	30
	起伏	m/s	0.11（0.14）	0.15（0.18）
		s	124（102）	127（105）
	旋回	rad/s	0.052	
		rpm	0.5	
電動機	巻上		6kW 4P 40%ED インバータ制御	
	起伏		3.0kW 4P	
	旋回		0.9kW 4P 15%ED インバータ制御	
	昇降		3.5kW 4P 60%ED	
電　源			200V 50Hz(220V 60Hz)	
安　全　装　置			過負荷防止装置　巻過防止装置　起伏制限装置 旋回制限装置　落下防止装置	

※（　）内は60Hz時の速度を示す