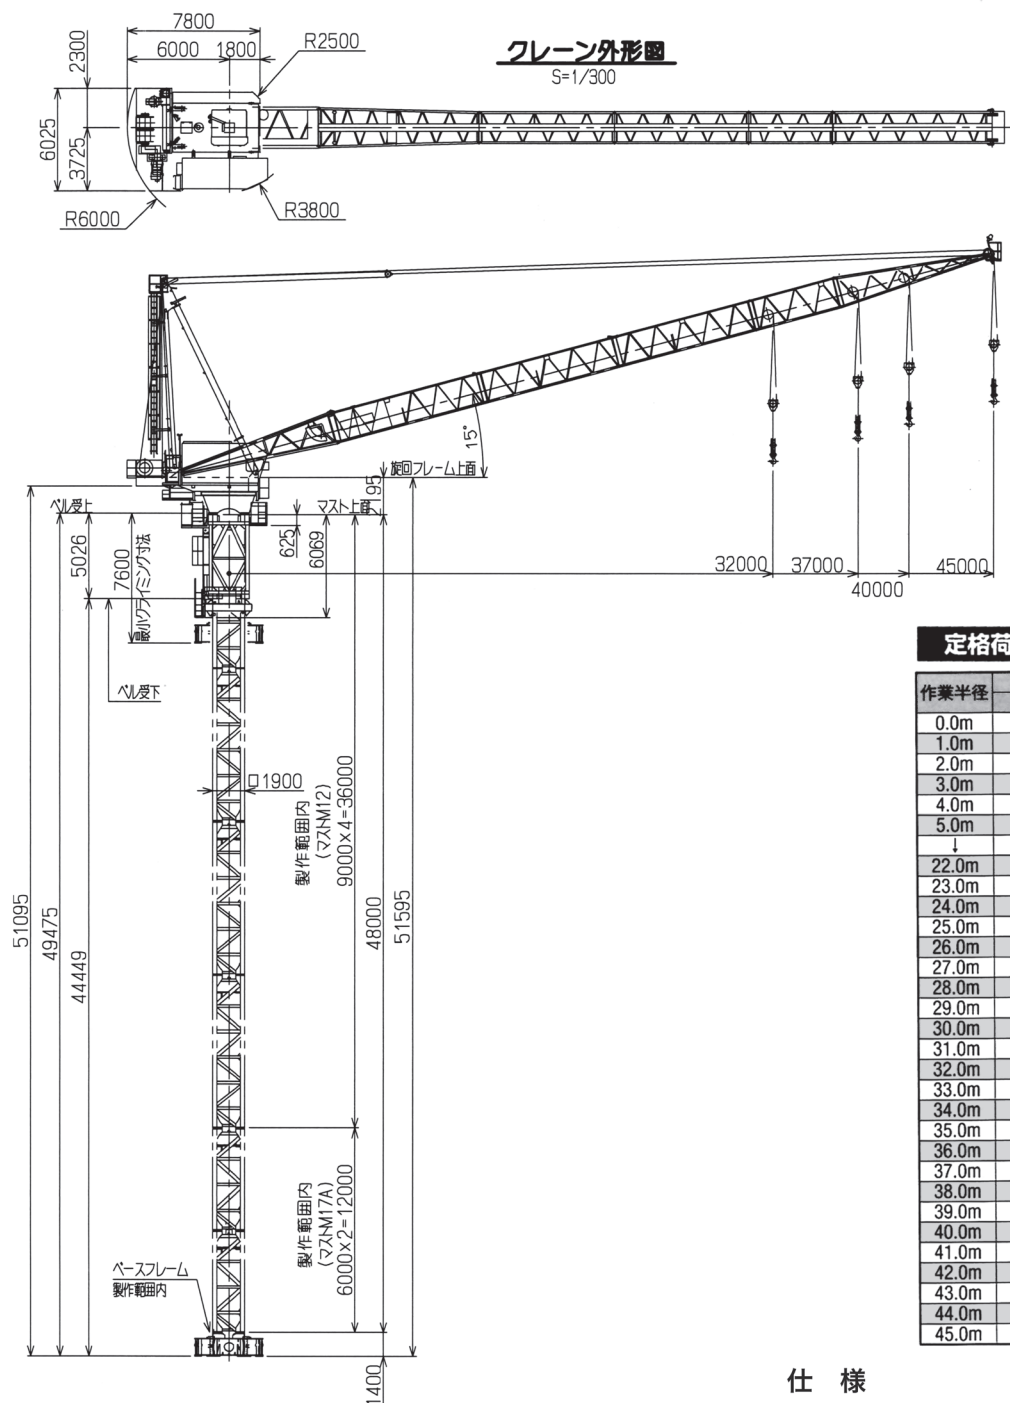


◆ 寸法図





定格荷重表

作業半径	最大作業半径			
	32.0m	37.0m	40.0m	45.0m
0.0m	11.0t	11.0t	11.0t	11.0t
1.0m	↓	↓	↓	↓
2.0m	11.0t	11.0t	11.0t	11.0t
3.0m	18.0t	20.0t	20.0t	16.0t
4.0m	19.0t	↓	↓	↓
5.0m	20.0t	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓
22.0m	↓	↓	20.0t	16.0t
23.0m	↓	↓	19.3t	15.5t
24.0m	↓	↓	18.6t	15.0t
25.0m	↓	↓	18.0t	14.5t
26.0m	↓	20.0t	17.3t	14.0t
27.0m	20.0t	19.2t	16.7t	13.5t
28.0m	19.2t	18.4t	16.1t	13.0t
29.0m	18.4t	17.6t	15.5t	12.5t
30.0m	17.7t	16.8t	15.0t	12.1t
31.0m	17.1t	16.1t	14.5t	11.6t
32.0m	16.5t	15.5t	14.0t	11.2t
33.0m		15.0t	13.6t	10.8t
34.0m		14.4t	13.2t	10.4t
35.0m		13.9t	12.8t	10.0t
36.0m		13.5t	12.4t	9.6t
37.0m		13.0t	12.1t	9.3t
38.0m			11.7t	9.0t
39.0m			11.3t	8.7t
40.0m			11.0t	8.4t
41.0m				8.1t
42.0m				7.8t
43.0m				7.5t
44.0m				7.3t
45.0m				7.0t

仕様

最大揚程(m)	270	265	260	215
最大設置高(m)	260	255	250	200
起伏	m/s s	0.35 84	0.41 83	0.45 82
速度	ノッチ	1~5	1~5	96
巻上速度	荷重(t)	20~16~2	20~16~2	20~16~2
旋回	m/s m/min	0.6~0.75~2.0	0.6~0.75~2.0	0.6~0.75~2.0
電動機	rad/s rpm	36~45~121	36~45~121	36~45~121
巻上	145kW 4P 40%ED インバータ制御	145kW 4P 40%ED インバータ制御	145kW 4P 40%ED インバータ制御	145kW 4P 40%ED インバータ制御
起伏	30kW 4P インバータ制御	30kW 4P インバータ制御	30kW 4P インバータ制御	30kW 4P インバータ制御
旋回	11kW 4P インバータ制御	11kW 4P インバータ制御	11kW 4P インバータ制御	11kW 4P インバータ制御
昇降	22kW 6P 油圧制御	22kW 6P 油圧制御	22kW 6P 油圧制御	22kW 6P 油圧制御
電源	400V 50Hz (440V 60Hz)	400V 50Hz (440V 60Hz)	400V 50Hz (440V 60Hz)	400V 50Hz (440V 60Hz)
昇降	方式 ストローク	油圧クレーン方式 1.5m	油圧クレーン方式 1.5m	油圧クレーン方式 1.5m
安全装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置
最大分割重量	小バラン時: 8.3t (マスト除く)	小バラン時: 8.3t (マスト除く)	小バラン時: 8.3t (マスト除く)	小バラン時: 8.3t (マスト除く)

ベースフレーム
S=1/150伸縮架台仕様
S=1/150
伸縮架台は製作範囲外