



●主要寸法図

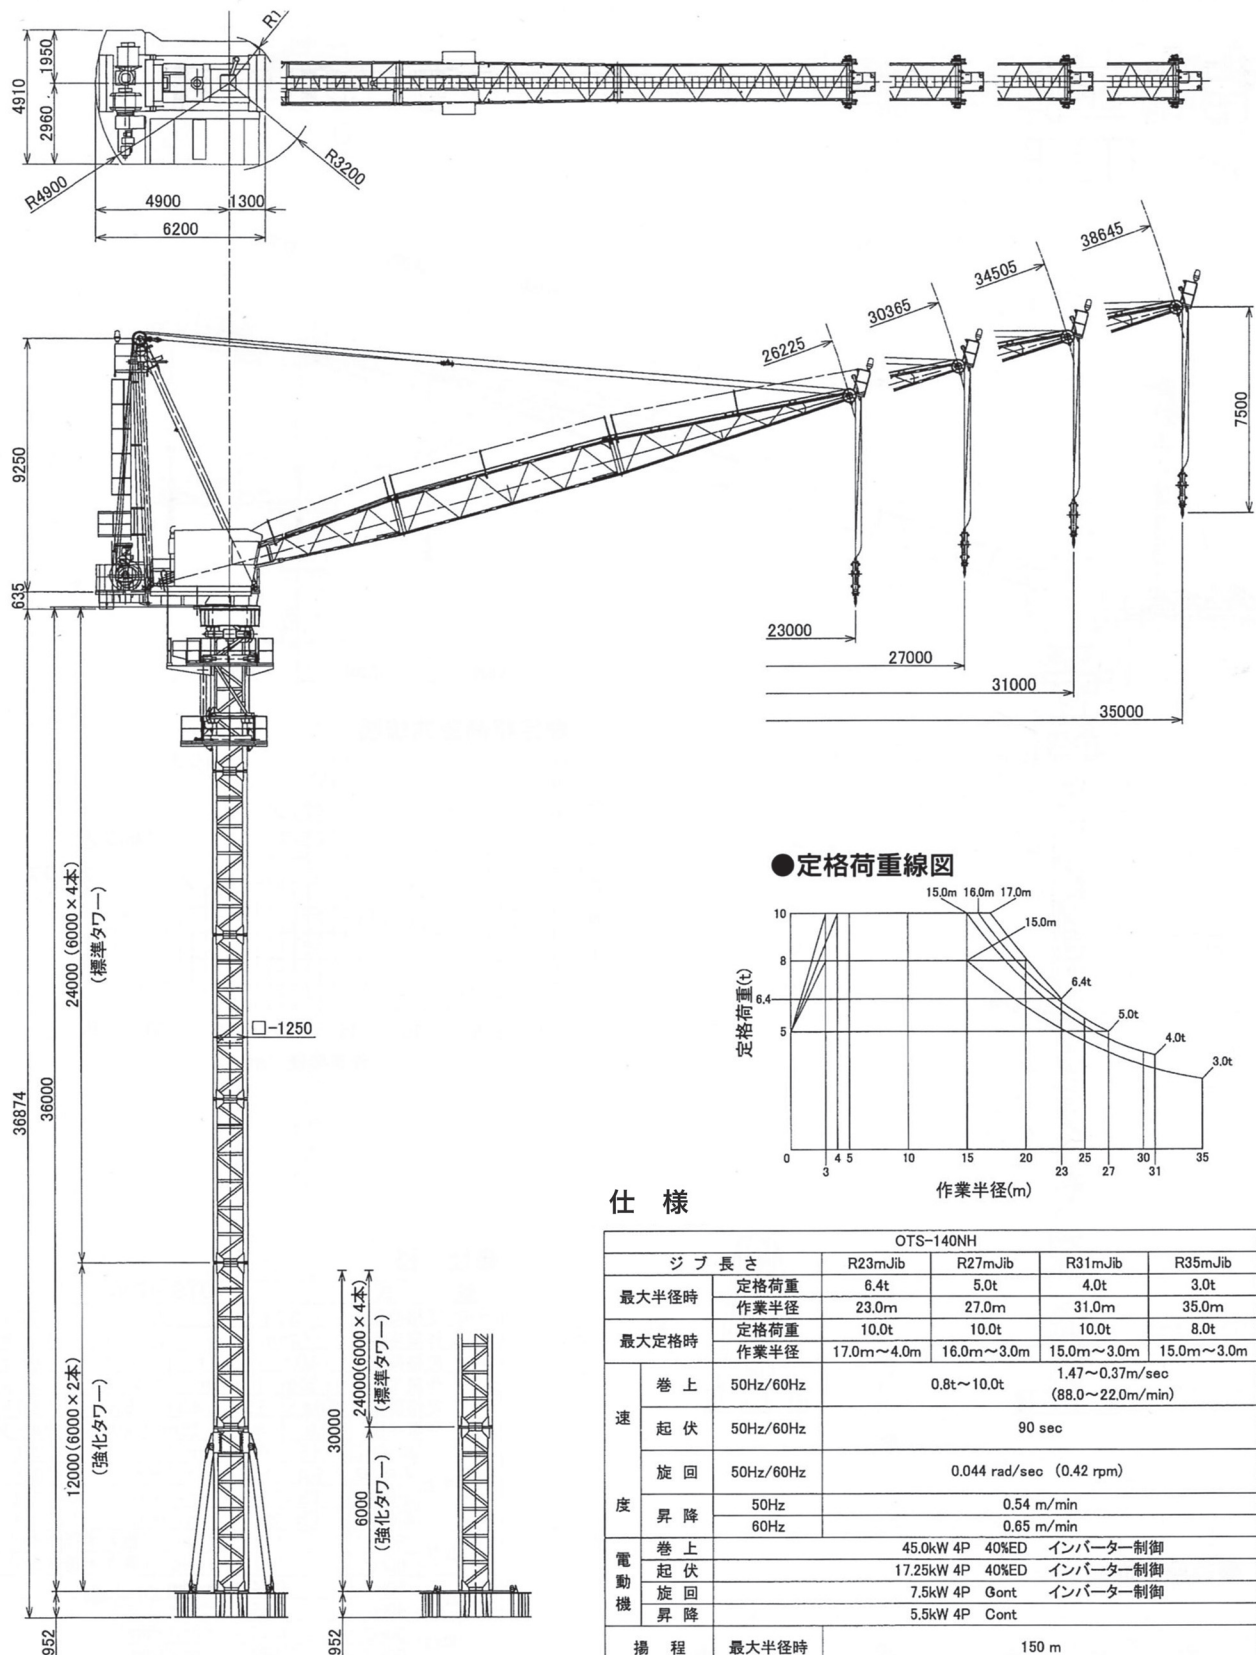

●定格荷重線図

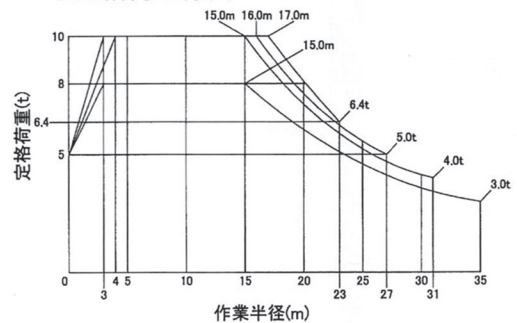

仕 様

OTS-140NH					
ジブ長さ		R23mJib	R27mJib	R31mJib	R35mJib
最大半径時	定格荷重	6.4t	5.0t	4.0t	3.0t
	作業半径	23.0m	27.0m	31.0m	35.0m
最大定格時	定格荷重	10.0t	10.0t	10.0t	8.0t
	作業半径	17.0m～4.0m	16.0m～3.0m	15.0m～3.0m	15.0m～3.0m
速 度	巻上	50Hz/60Hz	0.8t～10.0t 1.47～0.37m/sec (88.0～22.0m/min)		
	起伏	50Hz/60Hz	90 sec		
	旋回	50Hz/60Hz	0.044 rad/sec (0.42 rpm)		
	昇降	50Hz	0.54 m/min		
60Hz		0.65 m/min			
電動機	巻上	45.0kW 4P 40%ED インバーター制御			
	起伏	17.25kW 4P 40%ED インバーター制御			
	旋回	7.5kW 4P Gont インバーター制御			
	昇降	5.5kW 4P Cont			
揚程		最大半径時	150 m		
タワー自立高さ		地上自立 最大 36m(タワーステー使用時)			
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
電源		400/440V 50/60Hz			
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置			

●台座平面図

