



●寸法図

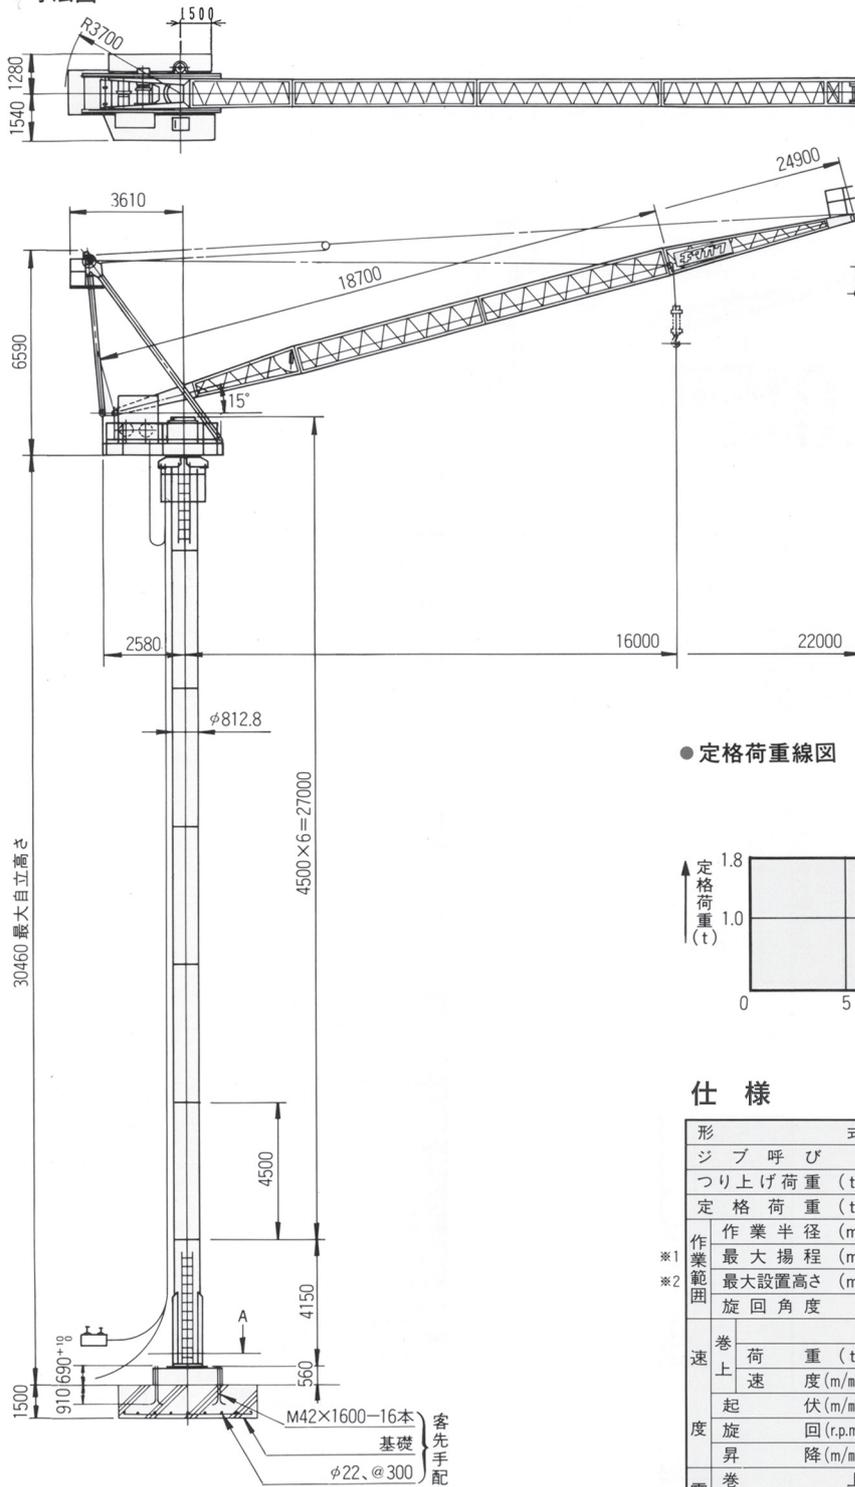

●定格荷重線図

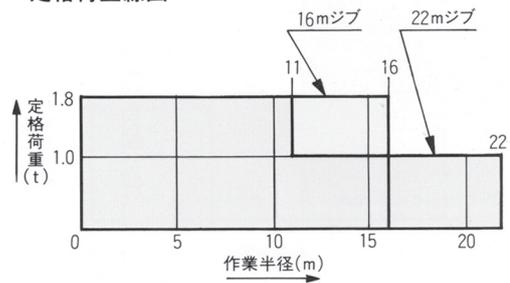

仕様

形 式		JCL022 II		
ジブ呼び		16m	22m	
つり上げ荷重 (t)		1.9		
定格荷重 (t)		1.8	1.8~1.8~1.0	
作業半径 (m)		0~16	0~11~22	
最大揚程 (m)		100	90	
最大設置高さ (m)		80	70	
旋 回 角 度		360°		
速 度	巻上	荷 重 (t)	0~1.8	
		速 度 (m/min)	2.9	12.1 24.1
	起 伏 (m/min)	18.2 (21.9)		
度	旋 回 (r.p.m.)	0.55		
	昇 降 (m/min)	1.7 (2.0)		
電 動 機	巻 上	11kW 4P 40%ED インバータ制御		
	起 伏	7.5/2.5kW 4/12P 40%ED		
	旋 回	1.5kW 4P インバータ制御		
	昇 降	3kW 4P 30分定格		
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇 降 方 式	電動チェーンブロック方式			
ス ト ロ ーク	4.5m			
安 全 装 置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
最 大 自 立 高 さ	30.5m			
重 量	本 体	6.7 t		
	マ ス ト	1.5 t		
	ベ ー ス フ レ ー ム	1.3 t		
	最 大 分 割 重 量			
総 重 量	19.2 t			
ク レ ー ン 群	II			
記 事	()内は60Hz時の速度を示す			

