


# タワークレーン

# JCL 040 II


# (北川鉄工所)

(アンカー芯 2,200mm 小ベースあり)

## ● 寸法図

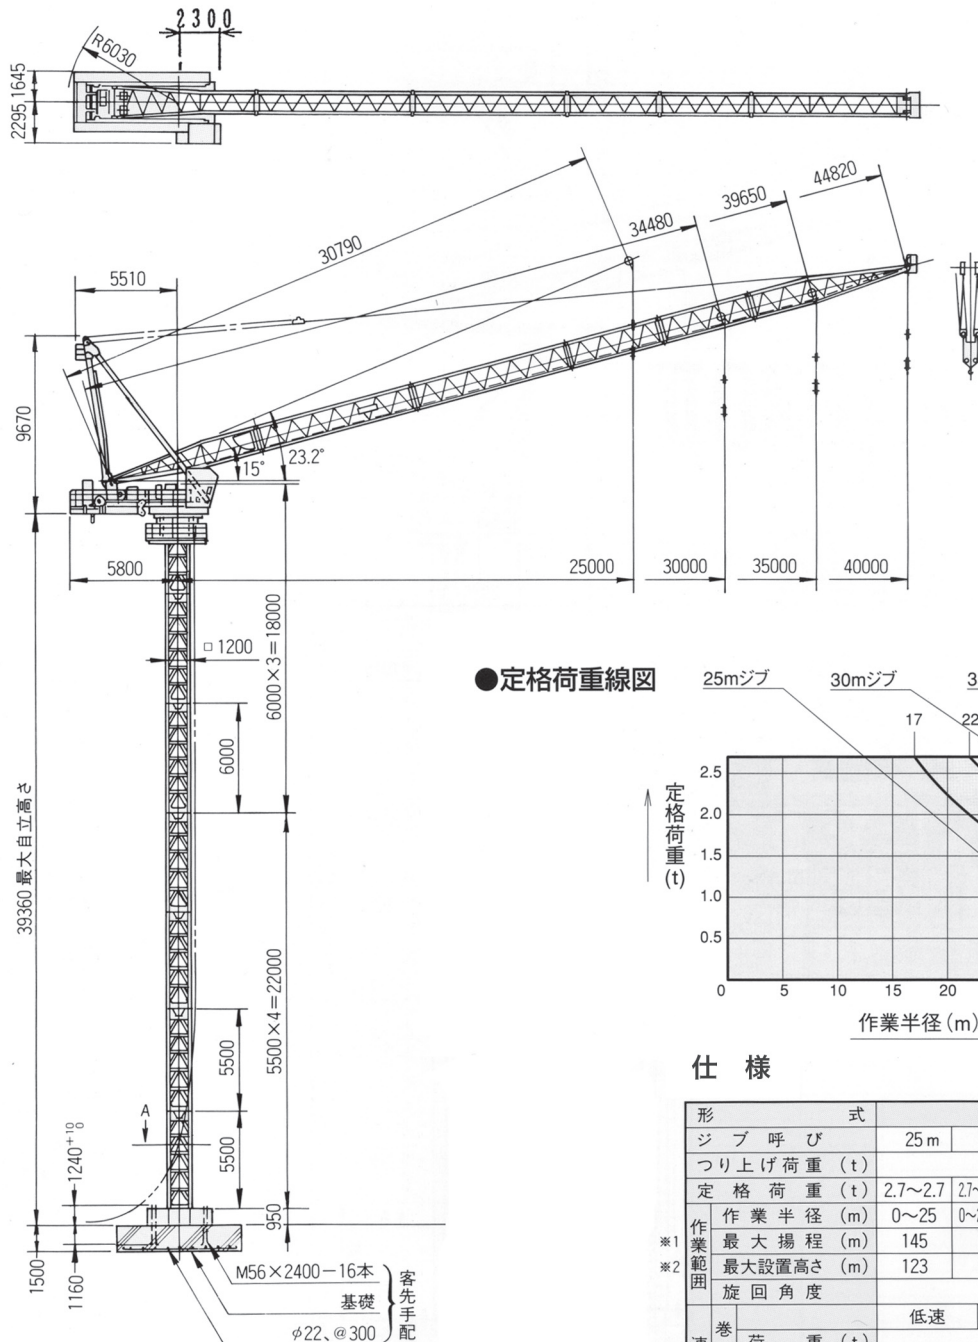

## ● 定格荷重線図

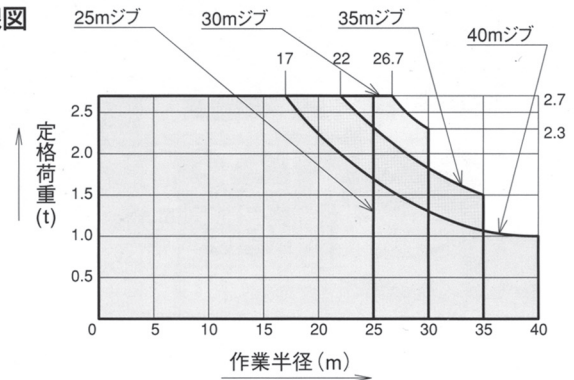

## 仕様

※1  
※2

| 形 式         |                 | JCL040 II                                      |             |             |             |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| ジ ブ 呼 び     |                 | 25 m                                           | 30 m        | 35 m        | 40 m        |
| つり上げ荷重 (t)  |                 | 2.95                                           |             |             |             |
| 定 格 荷 重 (t) |                 | 2.7~2.7                                        | 2.7~2.7~2.3 | 2.7~2.7~1.5 | 2.7~2.7~1.0 |
| 作 業 範 囲     | 作 業 半 径 (m)     | 0~25                                           | 0~26.7~30   | 0~22~35     | 0~17~40     |
|             | 最 大 揚 程 (m)     | 145                                            | 140         | 135         | 130         |
|             | 最 大 設 置 高 さ (m) | 123                                            | 115         | 105         | 95          |
|             | 旋 回 角 度         | 450°                                           |             |             |             |
| 速 度         | 巻 上             | 低 速                                            | 中 速         | 高 速         |             |
|             |                 | 荷 重 (t)                                        | 0~2.7       |             |             |
|             | 速 度 (m/min)     | 2.1                                            | 12.5        | 25          |             |
|             | 起 伏 (m/min)     | 11 (13)                                        |             |             |             |
| 度           | 旋 回 (r.p.m.)    | 0.4                                            |             |             |             |
|             | 昇 降 (m/min)     | 1.3 (1.6)                                      |             |             |             |
|             | 電 動 機           | 26kW 6P 40%ED インバータ制御                          |             |             |             |
| 機           | 起 伏             | 10/5kW 4/8P 25%ED                              |             |             |             |
|             | 旋 回             | 5.5kW 4P インバータ制御                               |             |             |             |
|             | 昇 降             | 6kW 4P 30分定格                                   |             |             |             |
| 電 源         |                 | 200V 50Hz (220V 60Hz)                          |             |             |             |
| 昇 降         | 方 式             | 電動チェーンブロック方式                                   |             |             |             |
|             | ス ト ロ ー ク       | 6m                                             |             |             |             |
| 安 全 装 置     |                 | モーメントリミッター 巻過防止装置<br>起伏制限装置 旋回制限装置<br>本体落下防止装置 |             |             |             |
| 最 大 自 立 高 さ |                 | 39.4m                                          |             |             |             |
| 重 量         | 本 体             | 19.2 t                                         |             |             |             |
|             | マ ス ト           | 2.5t×3、2.6t×2、3.0t×1、3.2t×1                    |             |             |             |
|             | ベ ー ス フ レ ム     | 4.6 t                                          |             |             |             |
| 量           | 最 大 分 割 重 量     |                                                |             |             |             |
|             | 総 重 量           | 42.7 t                                         |             |             |             |
| ク レ ー ン 群   |                 | II                                             |             |             |             |
| ※3          | 記 事             | ( )内は60Hz時の速度を示す                               |             |             |             |