



タワークレーン JCL 040H (北川鉄工所) (アンカー芯 2,200mm 小ベースあり)

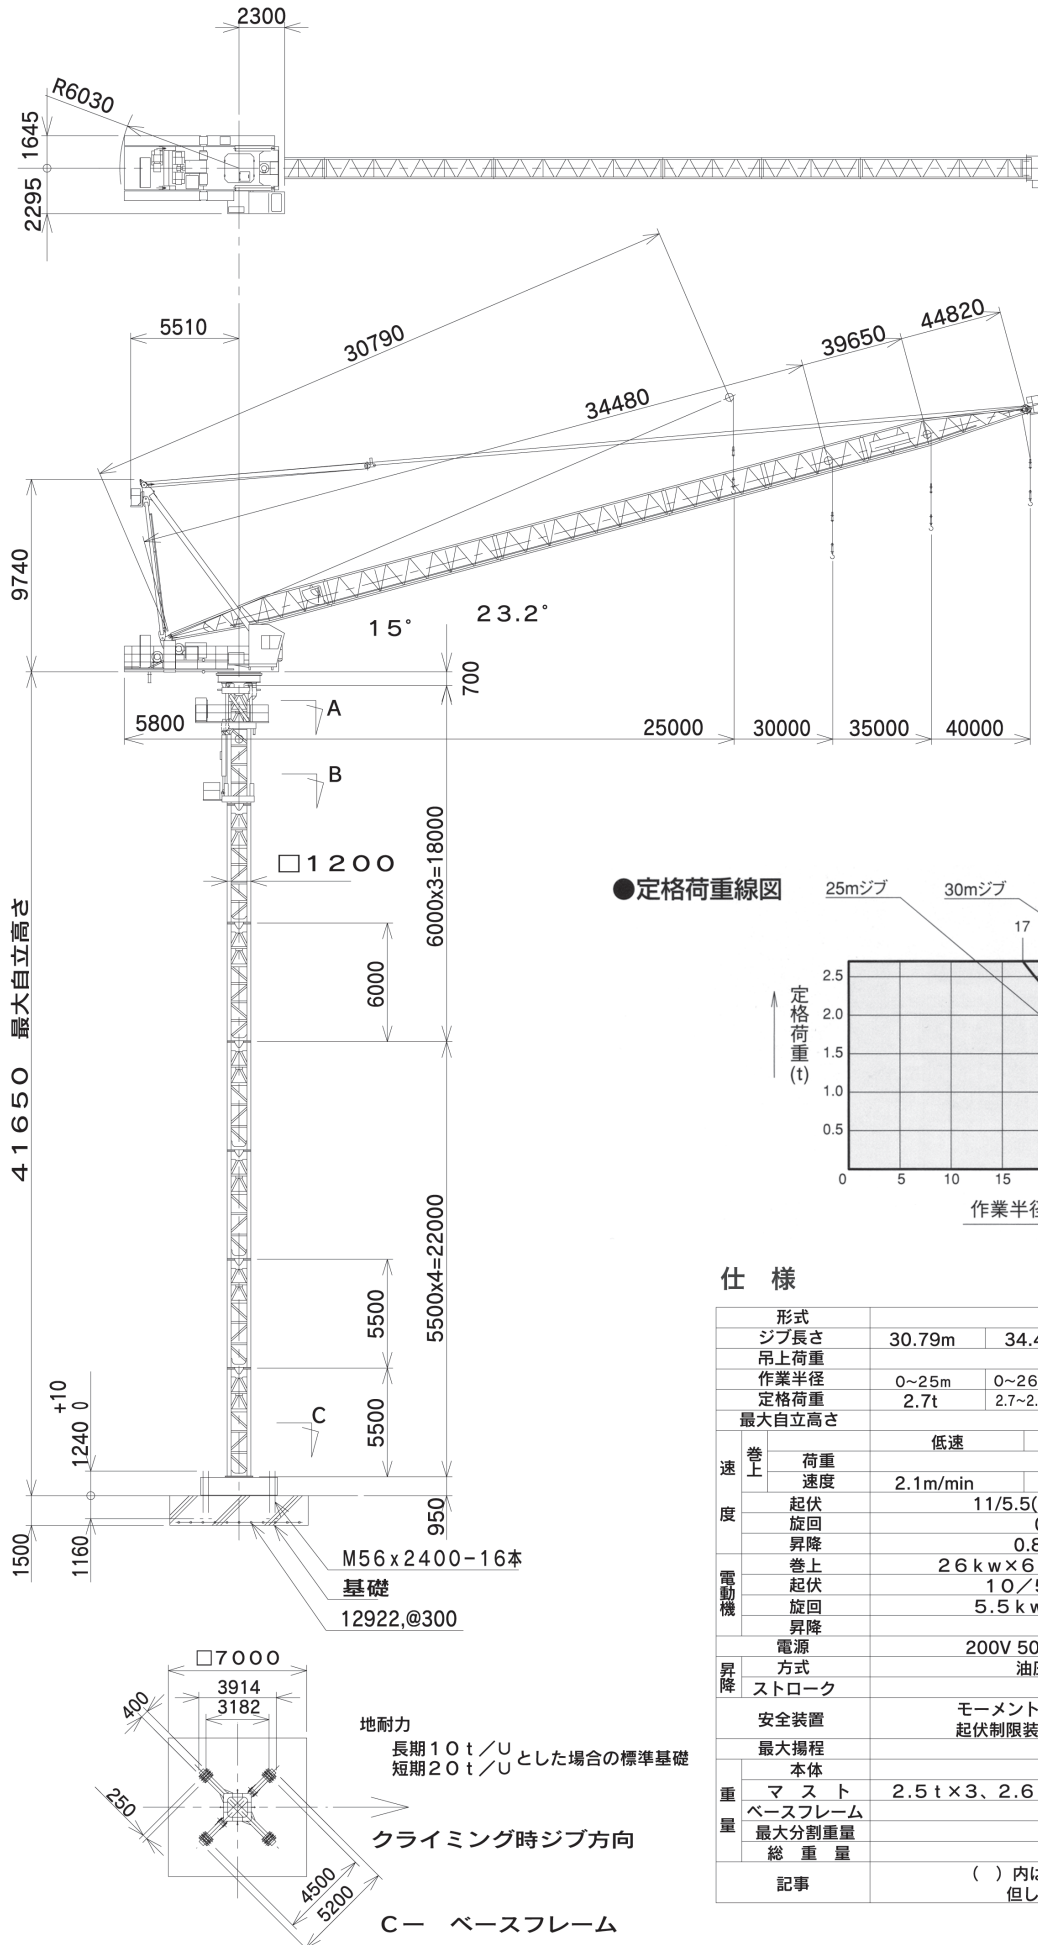

●定格荷重線図

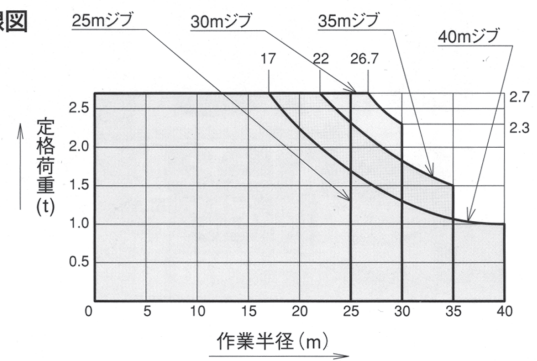

仕 様

形式		JCL040H			
ジブ長さ		30.79m	34.48m	39.65m	44.82m
吊上荷重		2.95t			
作業半径		0~25m	0~26~30m	0~22~35m	0~17~40m
定格荷重		2.7t	2.7~2.7~2.3t	2.7~2.7~1.5t	2.7~2.7~1.0t
最大自立高さ		41.7m			
速度	巻上	低速	中速	高速	
	荷重	2.7t			
	速度	2.1m/min	12.5m/min	25m/min	
度	起伏	11/5.5(13/6.6)m/min			
	旋回	0.4 r.p.m.			
	昇降	0.8(0.9)m/min			
電動機	巻上	26kw×6P 40%ED (インバータ制御)			
	起伏	10/5kw×4/8P 25%ED			
	旋回	5.5kw×4P (インバータ制御)			
	昇降	5.5kw×4P			
	電源	200V 50Hz(220V 60Hz)			
昇降	方式	油圧クラ임ピング方式			
	ストローク	1.7m			
安全装置		モーメントリミッター	巻過防止装置		
		起伏制限装置	旋回制限装置		
重量	最大揚程	130m			
	本体	22.3t			
	マスト	2.5t×3、2.6t×2、3.0t×1、3.2t×1			
	ベースフレーム	4.6t			
	最大分割重量	2.8t			
総重量		45.8t			
記事		() 内は60Hz時の速度を示す。 (但し、インバータ制御を除く)			