



タワークレーン

JCL 100 II

(北川鉄工所)

(アンカー芯 2,200mm 小ベースあり)

● 寸法図

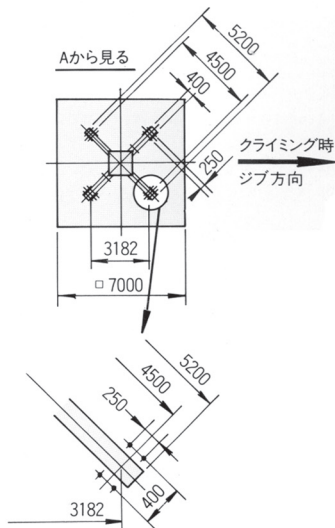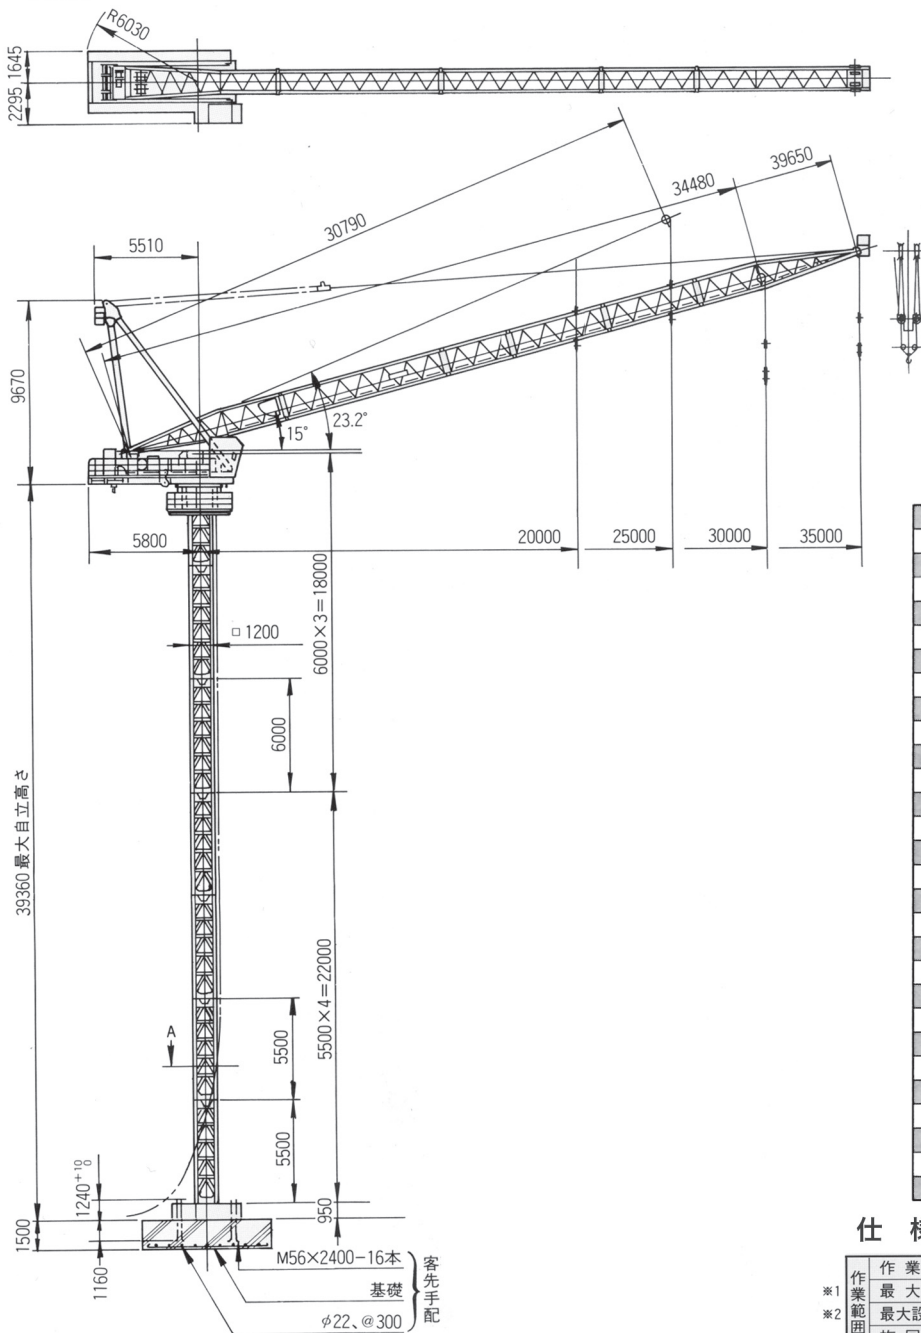

定格荷重表

JCL100 II

	R-20m	R-25m	R-30m	R-35m
3m	8.00	8.00	7.00	6.00
9m	↓	↓	↓	6.00
10m	↓	↓	7.00	5.60
11m	↓	↓	6.60	5.20
12m	↓	↓	6.20	4.80
13m	8.00	8.00	5.80	4.50
14m	7.50	7.50	5.50	4.30
15m	7.00	7.00	5.10	4.00
16m	6.50	6.50	4.90	3.80
17m	6.10	6.10	4.60	3.60
18m	5.70	5.70	4.30	3.40
19m	5.40	5.40	4.10	3.20
20m	5.00	5.00	3.90	3.00
21m		4.70	3.70	2.90
22m		4.40	3.50	2.70
23m		4.10	3.30	2.60
24m		3.80	3.10	2.50
25m		3.50	3.00	2.40
26m			2.80	2.20
27m			2.70	2.10
28m			2.60	2.00
29m			2.40	2.00
30m			2.30	1.90
31m				1.80
32m				1.70
33m				1.60
34m				1.60
35m				1.50

仕様

※1 ※2	作業範囲	作業半径 (m)	0~13~20	0~13~25	0~10~30	0~9~35
		最大揚程 (m)	145	145	140	135
		最大設置高さ (m)	123	123	115	105
		旋回角度	450°			
速 度	巻上	荷重 (t)	低速		中速	高速
		速度 (m/min)	0~8		0~4	
	起伏 (m/min)	2.1	12.5	25		
	旋回 (r.p.m.)	10 (12)				
	昇降 (m/min)	0.52				
電動機	巻上	1.3 (1.6)				
	起伏	26kW 6P 40%ED インバータ制御				
	旋回	10/5kW 4/8P 25%ED				
	昇降	5.5kW 4P インバータ制御				
電	電源	6kW 4P 30分定格				
昇降	方式	200V 50Hz (220V 60Hz)				
	ストローク	電動チェーンブロック方式				
		6m				
安全装置	最大自立高さ	モーメントリミッター 巻過防止装置				
		起伏制限装置 旋回制限装置				
		本体落下防止装置				
	本体	39.4m				
重	マスト	19.0 t				
	ベースフレーム	2.5 t×3, 2.6 t×2, 3.0 t×1, 3.2 t×1				
量	最大分割重量	4.6 t				
	総重量	42.5 t				
※3	クレーン群	II				
	記事	() 内は60Hz時の速度を示す				