



●寸法図

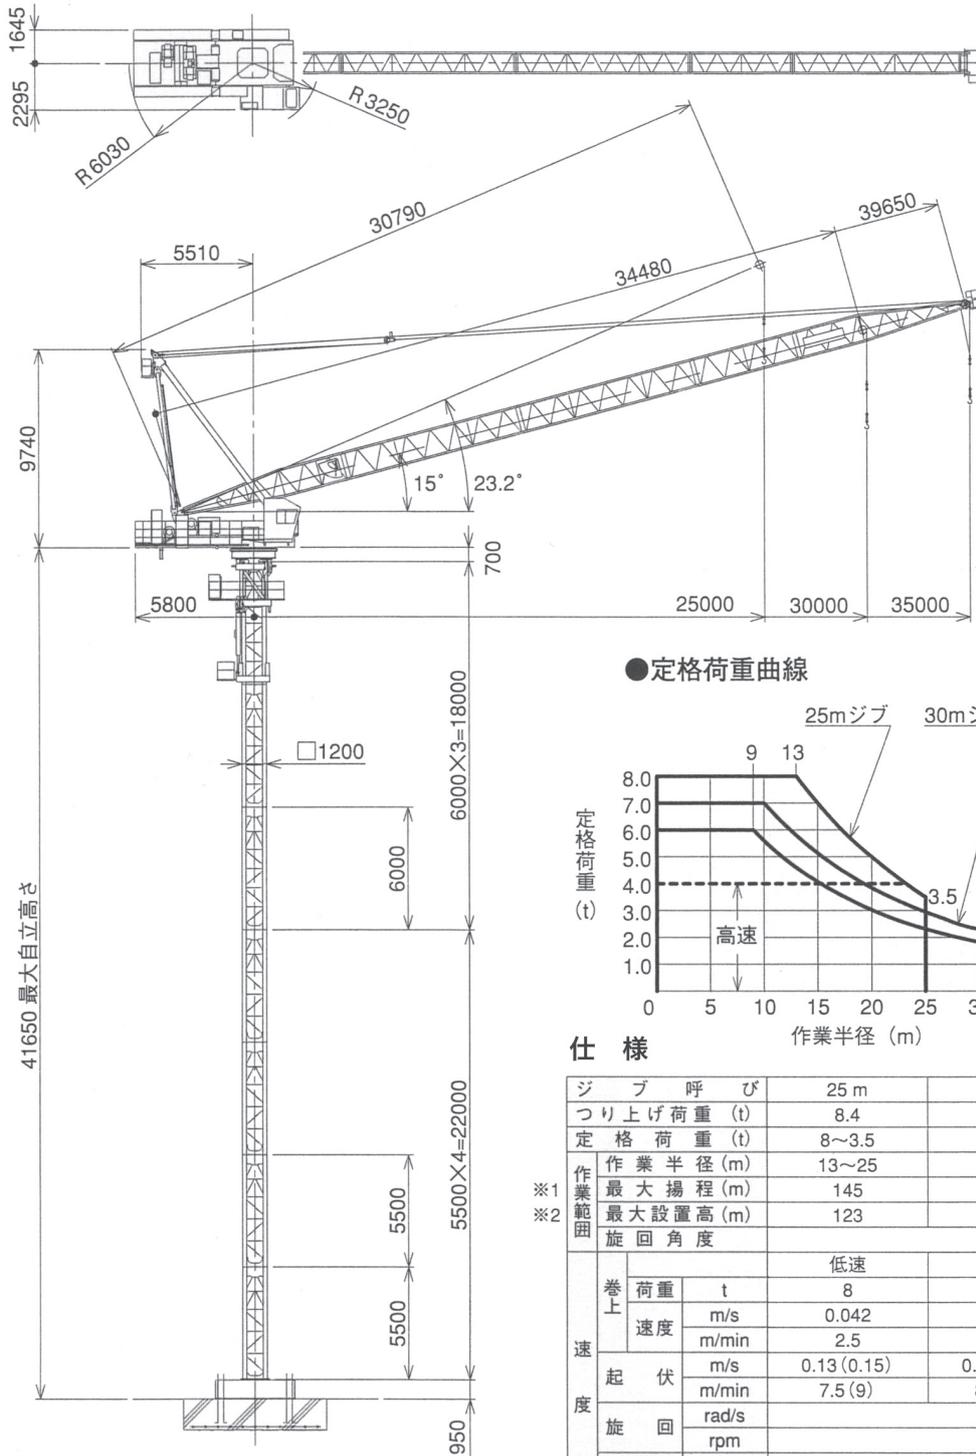

●定格荷重曲線

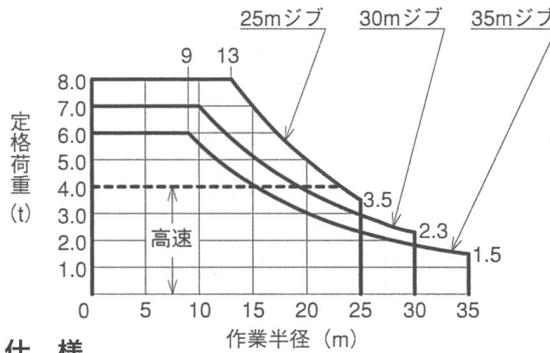

仕様

ジブ呼び		25 m	30 m	35 m	
つり上げ荷重 (t)		8.4	7.4	6.4	
定格荷重 (t)		8~3.5	7~2.3	6~1.5	
※1 ※2 作業範囲	作業半径 (m)	13~25	10~30	9~35	
	最大揚程 (m)	145	140	135	
	最大設置高 (m)	123	115	105	
	旋回角度	450°			
速度	巻上	荷重 t	低速 8	中速 8	高速 4
		速度 m/s	0.042	0.25	0.5
		m/min	2.5	15	30
	起伏	m/s	0.13 (0.15)	0.14 (0.17)	0.16 (0.19)
		m/min	7.5 (9)	8.5 (10)	10 (12)
		rad/s	0.054		
旋回	rpm	0.52			
	昇降	m/s 0.013 (0.015)			
電動機	巻上	26kW 6P 40%ED インバータ制御			
	起伏	10/5kW 4/8P 25%ED			
	旋回	5.5kW 4P インバータ制御			
	昇降	5.5kW 4P			
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)				
昇降	方式	油圧クライミング方式			
昇降	ストローク	1.7 m			
安全装置		モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置			
最大自立高さ		41.7 m			
重量	本体	22.1 t			
	マスト	2.5t×3, 2.6t×2, 3.0t×1, 3.2t×1			
	ベースフレーム	4.6 t			
	最大分割重量	2.8 t			
総重量		45.5 t			
記		() 内は60Hz時の速度を示す			