


◆ 寸法図

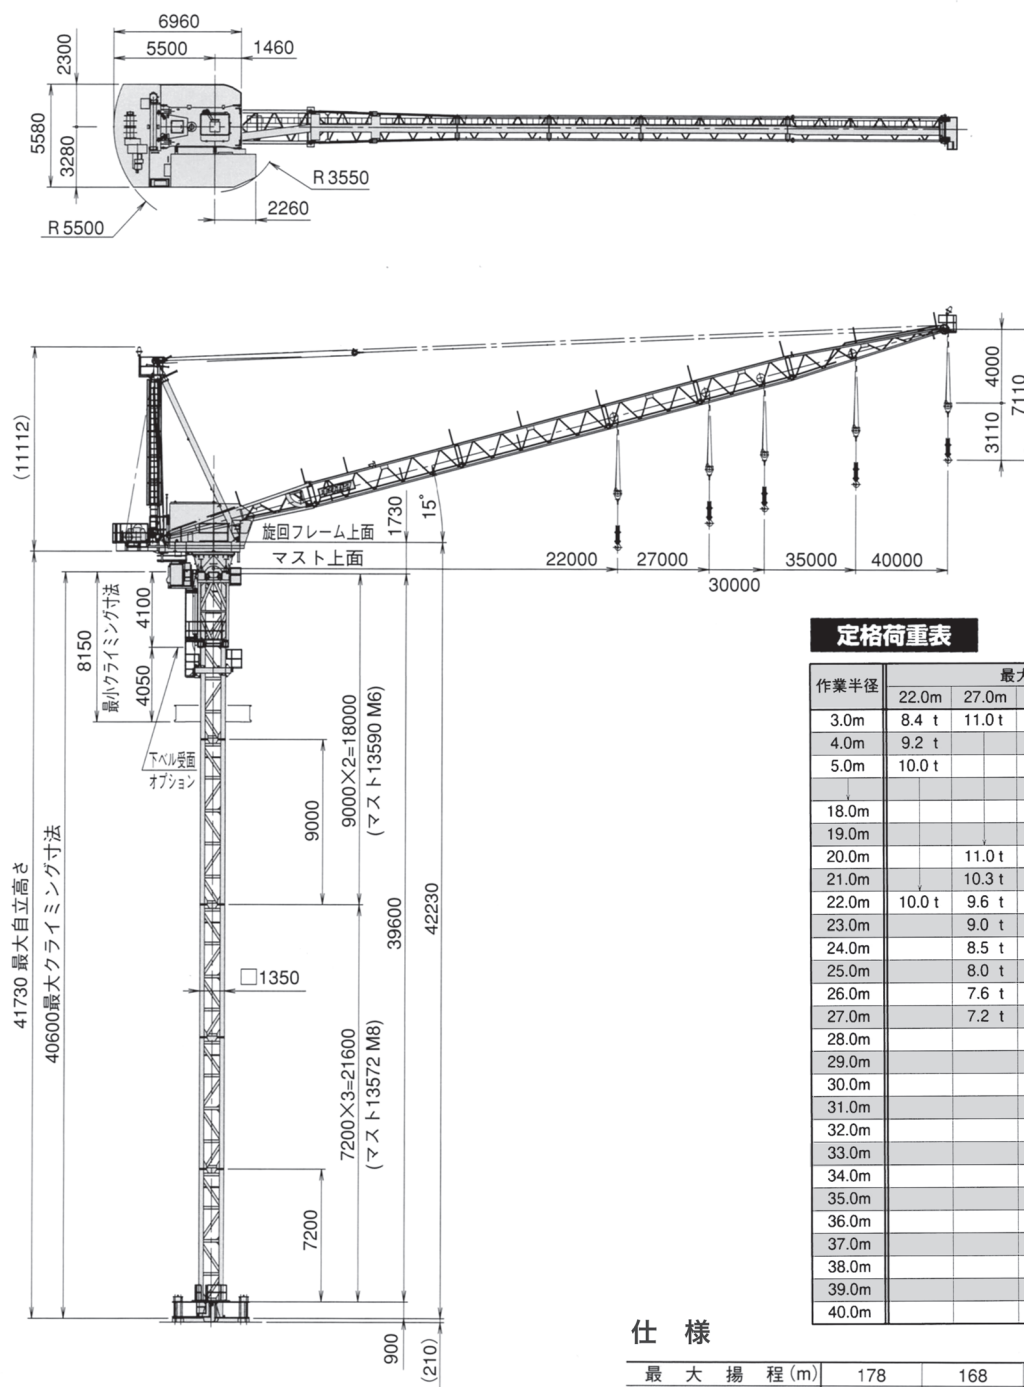

定格荷重表

作業半径	最大作業半径				
	22.0m	27.0m	30.0m	35.0m	40.0m
3.0m	8.4 t	11.0 t	11.0 t	11.0 t	7.0 t
4.0m	9.2 t				
5.0m	10.0 t				
18.0m				11.0 t	
19.0m			11.0 t	10.4 t	
20.0m		11.0 t	10.4 t	9.8 t	7.0 t
21.0m		10.3 t	9.8 t	9.3 t	6.7 t
22.0m	10.0 t	9.6 t	9.3 t	8.8 t	6.4 t
23.0m		9.0 t	8.8 t	8.3 t	6.1 t
24.0m		8.5 t	8.3 t	7.8 t	5.8 t
25.0m		8.0 t	7.8 t	7.4 t	5.5 t
26.0m		7.6 t	7.4 t	7.0 t	5.3 t
27.0m		7.2 t	7.0 t	6.6 t	5.0 t
28.0m			6.7 t	6.3 t	4.8 t
29.0m			6.3 t	6.0 t	4.6 t
30.0m			6.0 t	5.7 t	4.4 t
31.0m				5.4 t	4.2 t
32.0m				5.1 t	4.0 t
33.0m				4.9 t	3.9 t
34.0m				4.7 t	3.7 t
35.0m				4.5 t	3.6 t
36.0m					3.4 t
37.0m					3.3 t
38.0m					3.2 t
39.0m					3.1 t
40.0m					3.0 t

仕様

最大揚程(m)		178	168	163	156	110	
最大設置高(m)		177	166	160	150	100	
速度	起伏	m/s	0.19	0.26	0.29	0.36	0.37
		s	98	94	92	89	100
	巻上	ノッチ	1~5				
		荷重(t)	11~10~7~2				
	速度	m/s	0.55~0.61~0.86~1.67				
		m/min	33~36~52~100				
	旋回	rad/s	~0.062				
		rpm	~0.6				
電動機	巻上	75kW 4P 40%ED インバータ制御					
	起伏	15kW 4P インバータ制御					
	旋回	7.5kW 4P 15%ED インバータ制御					
	昇降	13kW 6P 40%ED 油圧制御					
電源		400V 50Hz(440V 60Hz)					
安全装置		モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置					
最大分割重量		5.6 t					