


●定格荷重線図

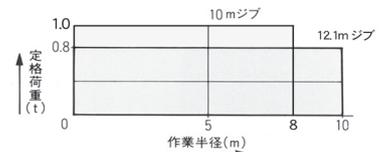

仕様

ジブ呼び		10m	8m
つり上げ荷重 (t)		0.86	1.06
定格荷重 (t)		0.8	1.02
作業半径 (m)		0~10	0~8
※1 ※2 作業範囲	最大揚程 (m)	65	
	最大設置高さ (m)	57	
	旋回角度	360°	
速	巻上	荷重 (t)	0~0.8
		速度 (m/min)	9.5 (11.5) / 19 (23)
度	旋回	起伏 (m/min)	5.9 (7.1)
		旋回 (r.p.m.)	0.57 (0.69)
電	動機	昇降 (m/min)	4.3 (5.2)
		巻上	4.5/2.2kW 4/8P 60%ED
機	起	巻上	1.5kW 4P 40%ED
		旋回	0.4kW 4P 15%ED
電	源	昇降	3kW 4P 30分定格
		電	200V 50Hz (220V 60Hz)
昇	降	方式	電動チェンブロック方式
		ストローク	3.5m
安全装置		過負荷防止装置 起伏制限装置 本体落下防止装置	巻過防止装置 旋回制限装置
最大自立高さ		19m (13.5m)	
重	本	2.7t	
	マスト	0.59t×3、0.5t×1、0.75t×2	
量	ベースフレーム	0.85t	
	最大分割重量		
総重量		7.25t	
※3	クレーン群	II	
記		( )内は60Hz時の速度を示す	