

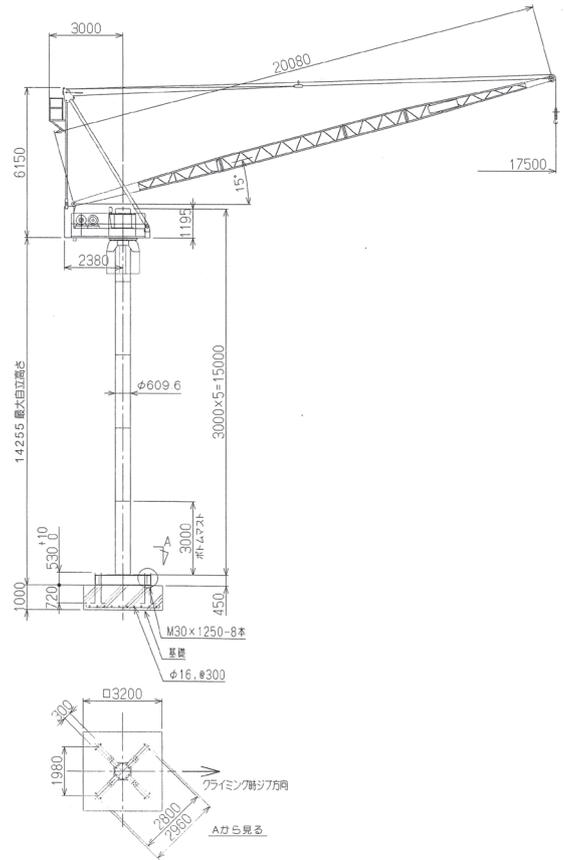


●寸法図

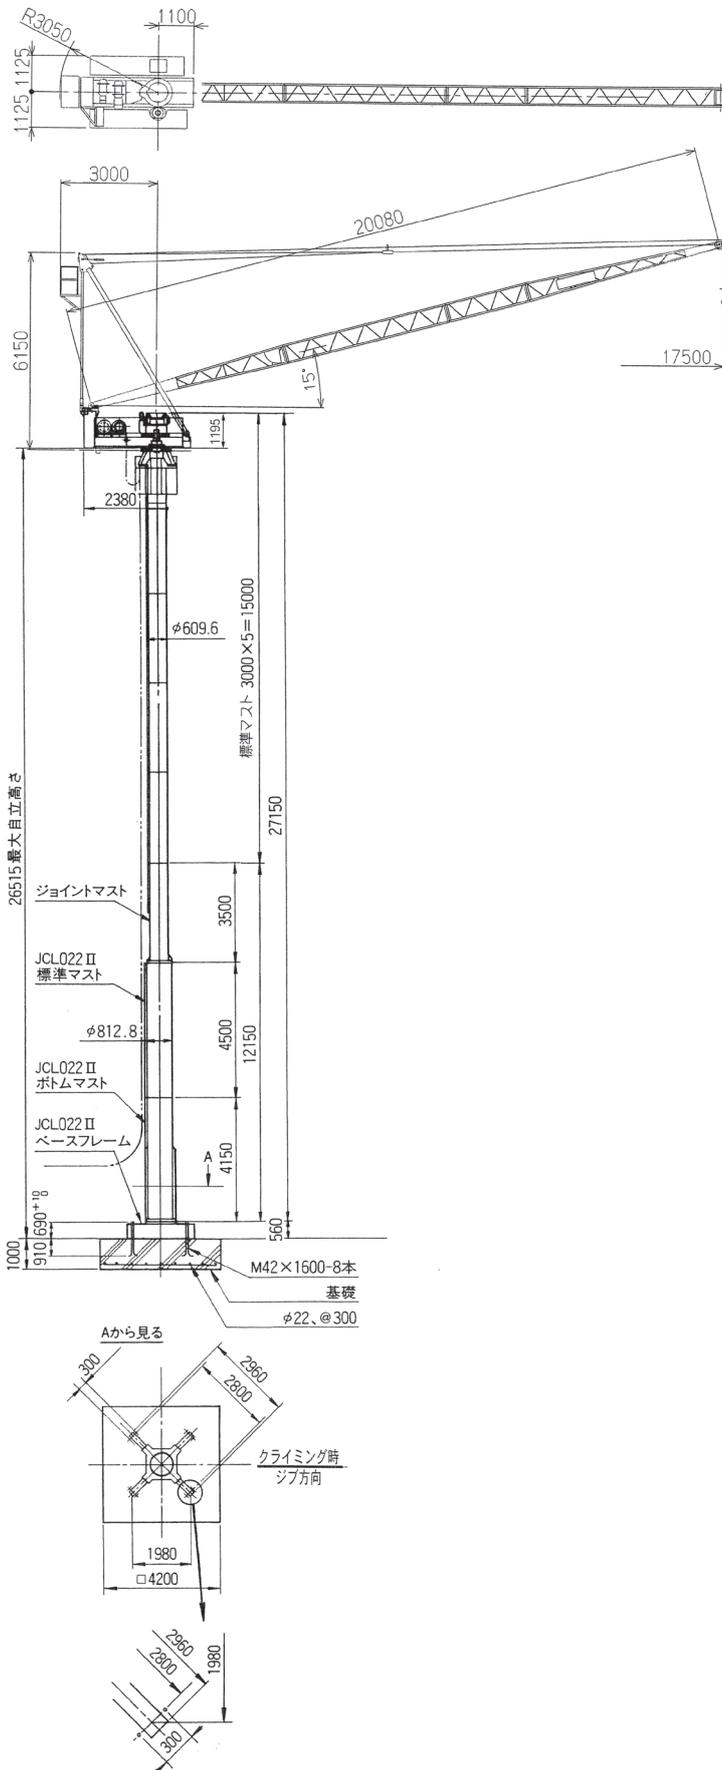

●定格荷重線図

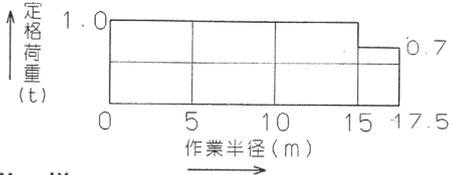

仕様

形 式	JCL 07175II 高自立	
ジブ呼び	17.5m	
つり上げ荷重 (t)	1.06	
定格荷重 (t)	1.0~0.7	
作業半径 (m)	15~17.5	
最大揚程 (m)	58	
最大設置高さ (m)	47	
旋回角度	360°	
速 度	巻上	低速 高速
	荷重 (t)	1.0
	速度 (m/min)	9.5(11.5) 19(23)
	起伏 (m/min)	9.6(11.4)
度	旋回 (rpm)	0.36(0.44)
	昇降 (m/min)	2.6(3.1)
電 機	巻上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED
	起伏	2.2kw 4P 40%ED
	旋回	0.75kw 4P
	昇降	3kw 4P 30分定格
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降方式	電動チェーンブロック	
ストローク	3.0m	
安全装置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大自立高さ	26.5m(14.3m)	
重 量	本体	4.2t
	マスト	1.5t×1、1.5t×1、0.9t×1、0.75t×5
	ベースフレーム	1.2t
最大分割重量	2.8t	
総重量	13.1t(18.8t)	
記 事	()内は60Hz時の速度を示す	