

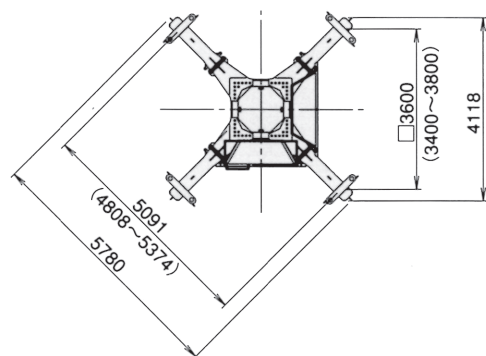


◆ 寸法図

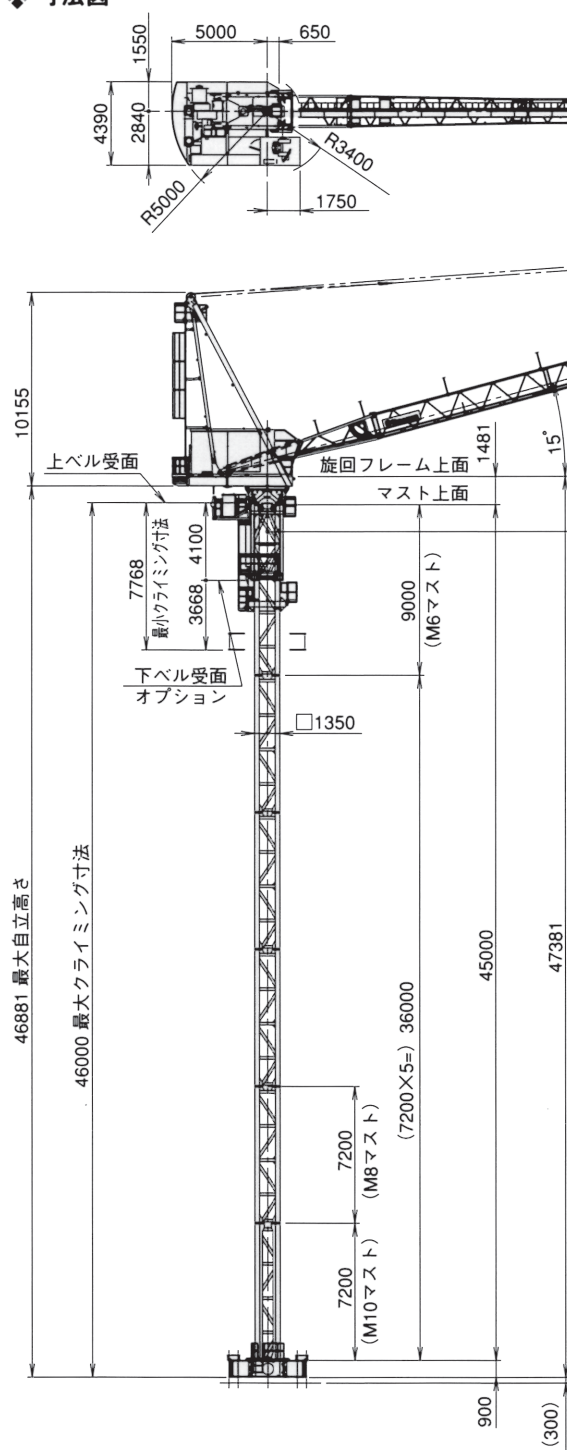


◆ 定格荷重曲線

45m・39m・36m 作業半径ジブ

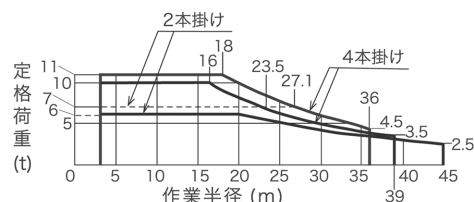

33m・30m・24m 作業半径ジブ

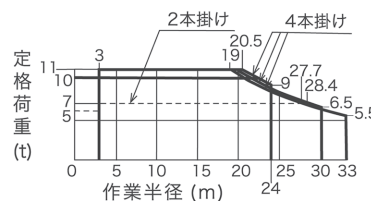

| 型 式         |                  |                          | JCL 200GK                                         |                    |         |         |         |       |     |
|-------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|-------|-----|
| ジ ブ 呼 び     |                  |                          | 24m                                               | 30m                | 33m     | 36m     | 39m     | 45m   |     |
| つり上げ荷重 (t)  |                  |                          | 11.6                                              |                    |         |         |         | 10.6  | 6.6 |
| 作業<br>範囲    | 4<br>本<br>掛<br>け | 定格荷重 (t)                 | 11~9                                              | 11~6.5             | 11~5.5  | 11~4.5  | 10~3.5  |       |     |
|             |                  | 作業半径                     | 20.5~24                                           | 20~30              | 19~33   | 18~36   | 16~39   |       |     |
|             | 最大揚程 (m)         | 160                      | 165                                               | 170                | 170     | 170     |         |       |     |
|             | 最大設置高さ (m)       | 150                      |                                                   |                    |         |         |         |       |     |
|             | 旋回角度             | 全旋回 (無制限)                |                                                   |                    |         |         |         |       |     |
|             | 定格荷重 (t)         | 7                        | 7~6.5                                             | 7~5.5              | 7~4.5   | 7~3.5   |         | 6~2.5 |     |
|             | 2<br>本<br>掛<br>け | 作業半径                     | 3~24                                              | 28.4~30            | 27.7~33 | 27.1~36 | 23.5~39 | 20~45 |     |
|             |                  | 最大揚程 (m)                 | 250                                               | 255                | 260     | 260     | 265     | 120   |     |
|             |                  | 最大設置高さ (m)               | 250                                               |                    |         |         |         | 100   |     |
|             |                  | 旋回角度                     | 全旋回 (無制限)                                         |                    |         |         |         |       |     |
| 速<br>度      | 起 伏              | m/s                      | 0.26                                              | 0.34               | 0.38    | 0.42    | 0.46    | 0.53  |     |
|             |                  | s                        | 81                                                | 80                 | 79      | 78      | 79      | 79    |     |
|             | 巻<br>上           | 4<br>本<br>掛<br>け         | 荷 重                                               | 11 ~ 10 ~ 3        |         |         |         |       |     |
|             |                  |                          | 速 度                                               | 0.55 ~ 0.60 ~ 1.33 |         |         |         |       |     |
|             |                  | 2<br>本<br>掛<br>け         | m/min                                             | 33 ~ 36 ~ 80       |         |         |         |       |     |
|             |                  |                          | 荷 重                                               | 7 ~ 6 ~ 1          |         |         |         |       |     |
|             |                  |                          | 速 度                                               | 0.88~0.97~2.67     |         |         |         |       |     |
|             |                  |                          | m/min                                             | 53 ~ 58 ~160       |         |         |         |       |     |
|             | 旋 回              | rad/s                    | ~0.06                                             |                    |         |         |         |       |     |
|             |                  | rpm                      | ~0.6                                              |                    |         |         |         |       |     |
| 電動機         | 巻 上              | 75kW 4P 40%ED インバータ制御    |                                                   |                    |         |         |         |       |     |
|             | 起 伏              | 15kW 4P 25%ED インバータ制御×2台 |                                                   |                    |         |         |         |       |     |
|             | 旋 回              | 7.5kW 4P 15%ED インバータ制御   |                                                   |                    |         |         |         |       |     |
|             | 昇 降              | 13kW 6P 40%ED 油圧制御       |                                                   |                    |         |         |         |       |     |
| 電 源         |                  |                          | AC400V 50Hz(AC440V 60Hz) 400kVA                   |                    |         |         |         |       |     |
| 昇降          | 方 式              |                          | 油圧クレーン方式                                          |                    |         |         |         |       |     |
|             | ス ト ロ ョ ク        |                          | 1.8m                                              |                    |         |         |         |       |     |
| 安 全 装 置     |                  |                          | モーメントリミッタ 巻過防止装置<br>起伏制限装置 作業範囲制限装置<br>作業半径表示補正装置 |                    |         |         |         |       |     |
| 最 大 分 割 重 量 |                  |                          | 6.7t (マスト除く)                                      |                    |         |         |         |       |     |