



◆ 寸法図

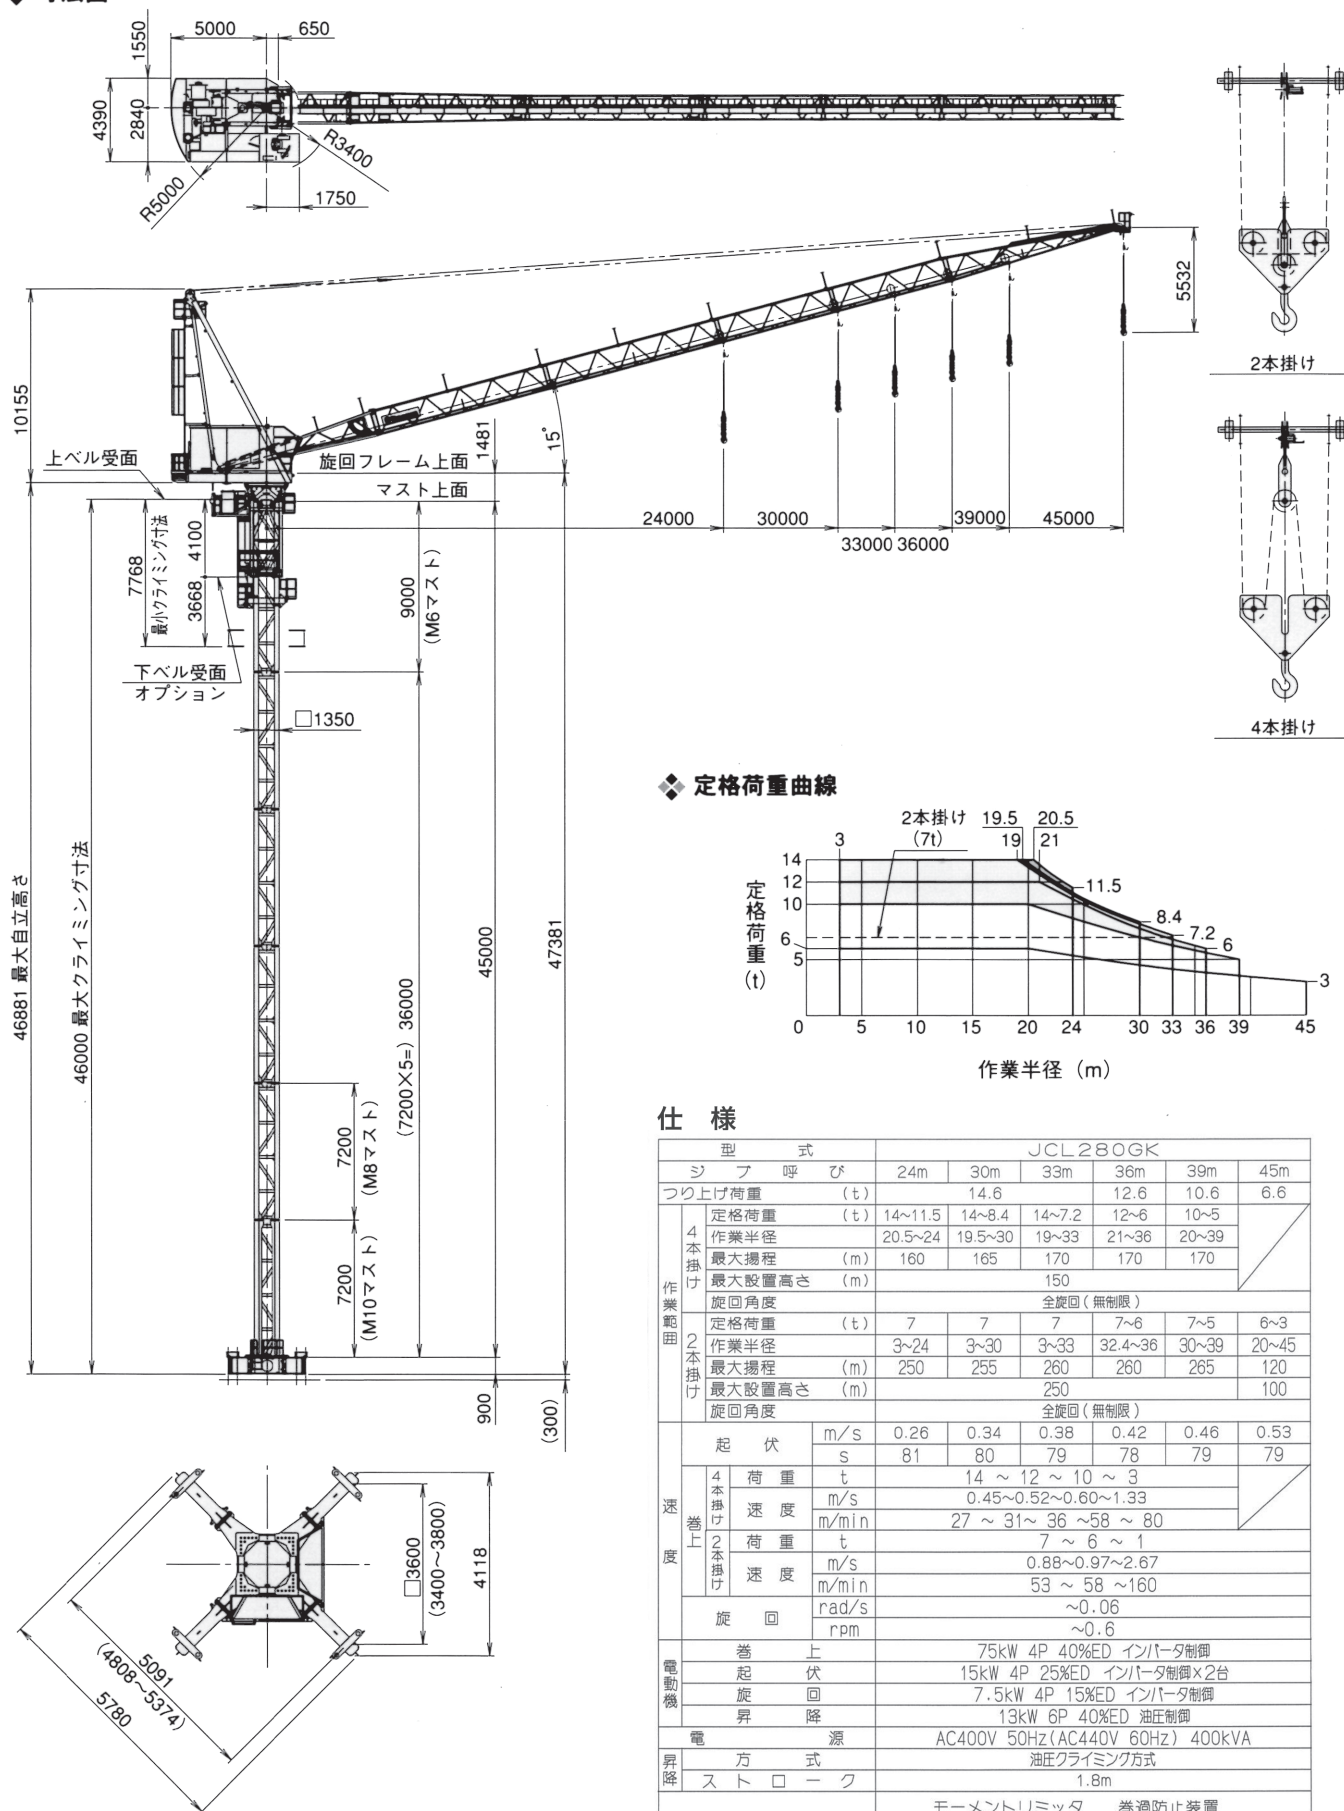

◆ 定格荷重曲線

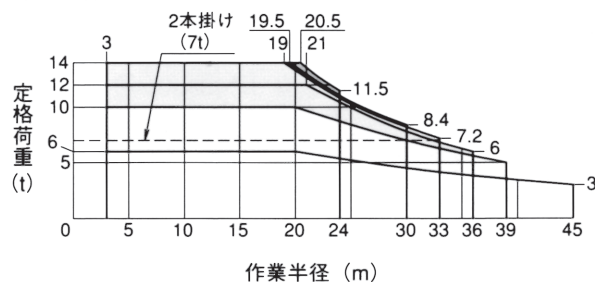

仕 様

型 式		JCL280GK						
シ フ 呼 び		24m	30m	33m	36m	39m	45m	
つり上げ荷重 (t)		14.6		12.6		10.6		
作業範囲	4本掛け	定格荷重 (t)	14~11.5	14~8.4	14~7.2	12~6	10~5	
		作業半径	20.5~24	19.5~30	19~33	21~36	20~39	
		最大揚程 (m)	160	165	170	170	170	
		最大設置高さ (m)	150					
	旋回角度		全旋回 (無制限)					
	2本掛け	定格荷重 (t)	7	7	7	7~6	7~5	6~3
		作業半径	3~24	3~30	3~33	32.4~36	30~39	20~45
		最大揚程 (m)	250	255	260	260	265	120
		最大設置高さ (m)	250				100	
	旋回角度		全旋回 (無制限)					
速度	起 伏	m/s	0.26	0.34	0.38	0.42	0.46	0.53
		s	81	80	79	78	79	79
	巻上	4本掛け	荷 重	14 ~ 12 ~ 10 ~ 3				
			速 度	0.45~0.52~0.60~1.33				
		2本掛け	荷 重	27 ~ 31 ~ 36 ~ 58 ~ 80				
			速 度	7 ~ 6 ~ 1				
	旋 回	m/s	0.88~0.97~2.67					
			53 ~ 58 ~ 160					
		rad/s	~0.06					
			~0.6					
電動機	巻 上	75kW 4P 40%ED インバータ制御						
	起 伏	15kW 4P 25%ED インバータ制御×2台						
	旋 回	7.5kW 4P 15%ED インバータ制御						
	昇 降	13kW 6P 40%ED 油圧制御						
電 源		AC400V 50Hz (AC440V 60Hz) 400kVA						
昇降	方 式	油圧クライミング方式						
	ス ト ロ ッ ク	1.8m						
安 全 装 置		モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置 作業半径表示補正装置						
最 大 分 割 重 量		6.7t (マスト除く)						