


タワークレーン
 OTS－100N（クライミング式・走行式）
 （小川製作所）

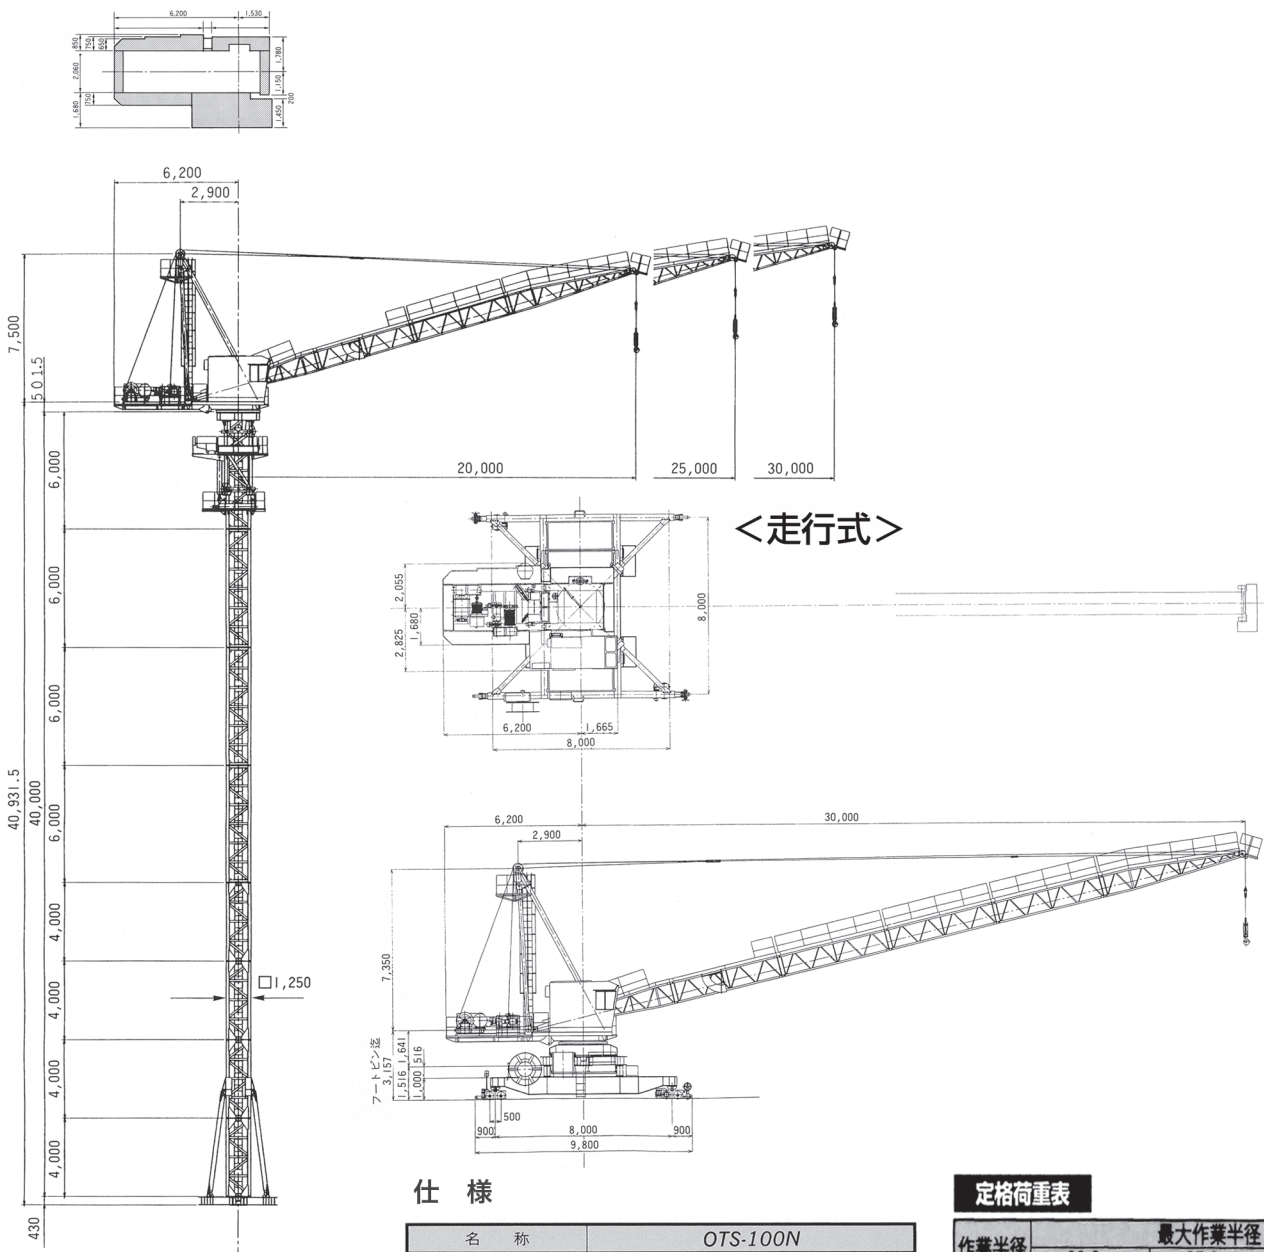

仕 様

名 称		OTS-100N			
形 式		5020	3525	2330	
定 格 荷 重	t	5－8	3.5－8	2.3－6	
作 業 半 径	m	3－13－20	3－10－25	3－12－30	
速 度	巻 上	50Hz	25/12.5/1.3m/min 4/8/8T		
		60Hz	30/15/1.7m/min 4/8/8T		
	起 伏	50Hz	164sec		
		60Hz	137sec		
	旋 回	50Hz	0.54r.p.m.		
		60Hz	0.65r.p.m.		
	昇 降	50Hz	0.53m/min		
		60Hz	0.64m/min		
	走 行	60Hz	m/min	8.43	
		50Hz			
電 動 機	巻 上	kw	28/28/3.9 4/8/6P (40%ED)		
	起 伏	kw	10 6P (15%ED)		
	旋 回	kw	5.5 4P (連続)		
	昇 降	kw	5.5 4P (连续)		
	走 行	kw	3.7 4P ×2台		
揚 程	m	100 (最大半径時)			
操 作		運転室			
自立マスト最高高さ		m	40		
電 源 容 量		kva	100		
電 源		v	AC220/200 60/50Hz		

定格荷重表

作業半径	最大作業半径		
	20.0m	25.0m	30.0m
3.0m	8.0t	8.0t	6.0t
10.0m	↓	8.0t	↓
11.0m	↓	7.4t	↓
12.0m	↓	6.9t	6.0t
13.0m	8.0t	6.4t	5.5t
14.0m	7.2t	6.0t	5.1t
15.0m	6.7t	5.6t	4.8t
16.0m	6.2t	5.2t	4.5t
17.0m	5.8t	5.0t	4.2t
18.0m	5.5t	4.7t	3.9t
19.0m	5.2t	4.5t	3.7t
20.0m	5.0t	4.3t	3.5t
21.0m		4.1t	3.3t
22.0m		4.0t	3.2t
23.0m		3.8t	3.0t
24.0m		3.7t	2.9t
25.0m		3.5t	2.8t
26.0m			2.7t
27.0m			2.6t
28.0m			2.5t
29.0m			2.4t
30.0m			2.3t