


タワークレーン OTS - 120N (クライミング式・走行式) (小川製作所)

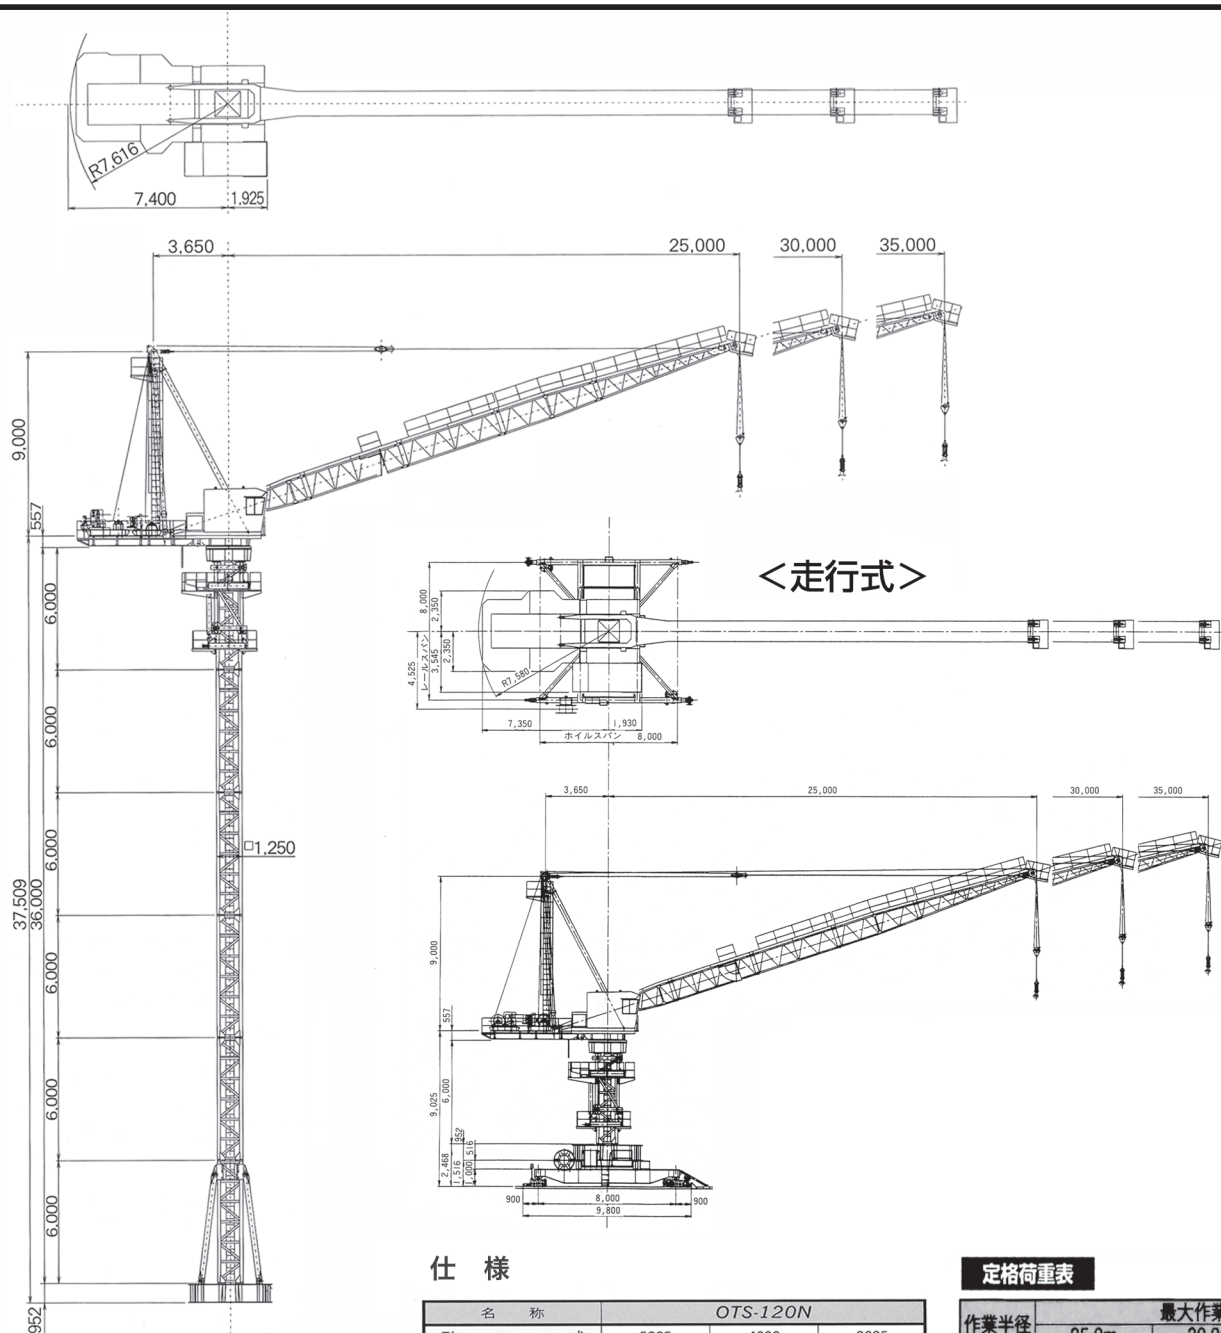

仕様

名称		OTS-120N			
形 式		5325	4030	3035	
定 格 荷 重	t	5.3-10	4-10	3-8	
作 業 半 径	m	3-16-25	3-15-30	3-14-35	
揚 程	m	150			
速 度	巻 上	60Hz	m/min 高速	54/108	3t/0t
			m/min 低速	18/ 36	10t/0t
		50Hz	m/min 高速	45/ 90	3t/0t
			m/min 低速	15/ 30	10t/0t
	起 伏	60Hz	sec	109	
		50Hz	sec	132	
	旋 回	60Hz	r.p.m.	0.65	
		50Hz	r.p.m.	0.54	
	ク ラ イ ミ ン グ	60Hz	m/min	0.52	
		50Hz	m/min	0.43	
	走 行	m/min	8.43		
電 動 機	巻 上	kw 親	40	6P	25%ED
		kw 子	22	4P	CONT
	起 伏	kw	15	4P	15%ED
	旋 回	kw	4.8	4P	30min
	ク ラ イ ミ ン グ	kw	5.5	4P	CONT
	走 行	kw	3.7 × 2	4 P	CONT
電 源 容 量		kva	100		
電 源		v	440/60Hz	400/50Hz	
操 作			運転室		
自立マスト最高高さ		m	36		
架 台			平面架台または折りたたみ架台		

※号機により巻上速度・電動機出力が異なります。

定格荷重表

作業半径	最大作業半径		
	25.0m	30.0m	35.0m
3.0m	10.0t	10.0t	8.0t
14.0m	↓	↓	8.0t
15.0m	↓	10.0t	7.5t
16.0m	10.0t	9.1t	7.1t
17.0m	9.1t	8.4t	6.7t
18.0m	8.3t	7.7t	6.3t
19.0m	7.7t	7.2t	5.9t
20.0m	7.1t	6.7t	5.6t
21.0m	6.7t	6.3t	5.3t
22.0m	6.3t	5.9t	5.0t
23.0m	5.9t	5.6t	4.8t
24.0m	5.6t	5.3t	4.5t
25.0m	5.3t	5.0t	4.3t
26.0m		4.8t	4.1t
27.0m		4.6t	3.9t
28.0m		4.4t	3.8t
29.0m		4.2t	3.6t
30.0m		4.0t	3.5t
31.0m			3.4t
32.0m			3.3t
33.0m			3.2t
34.0m			3.1t
35.0m			3.0t