


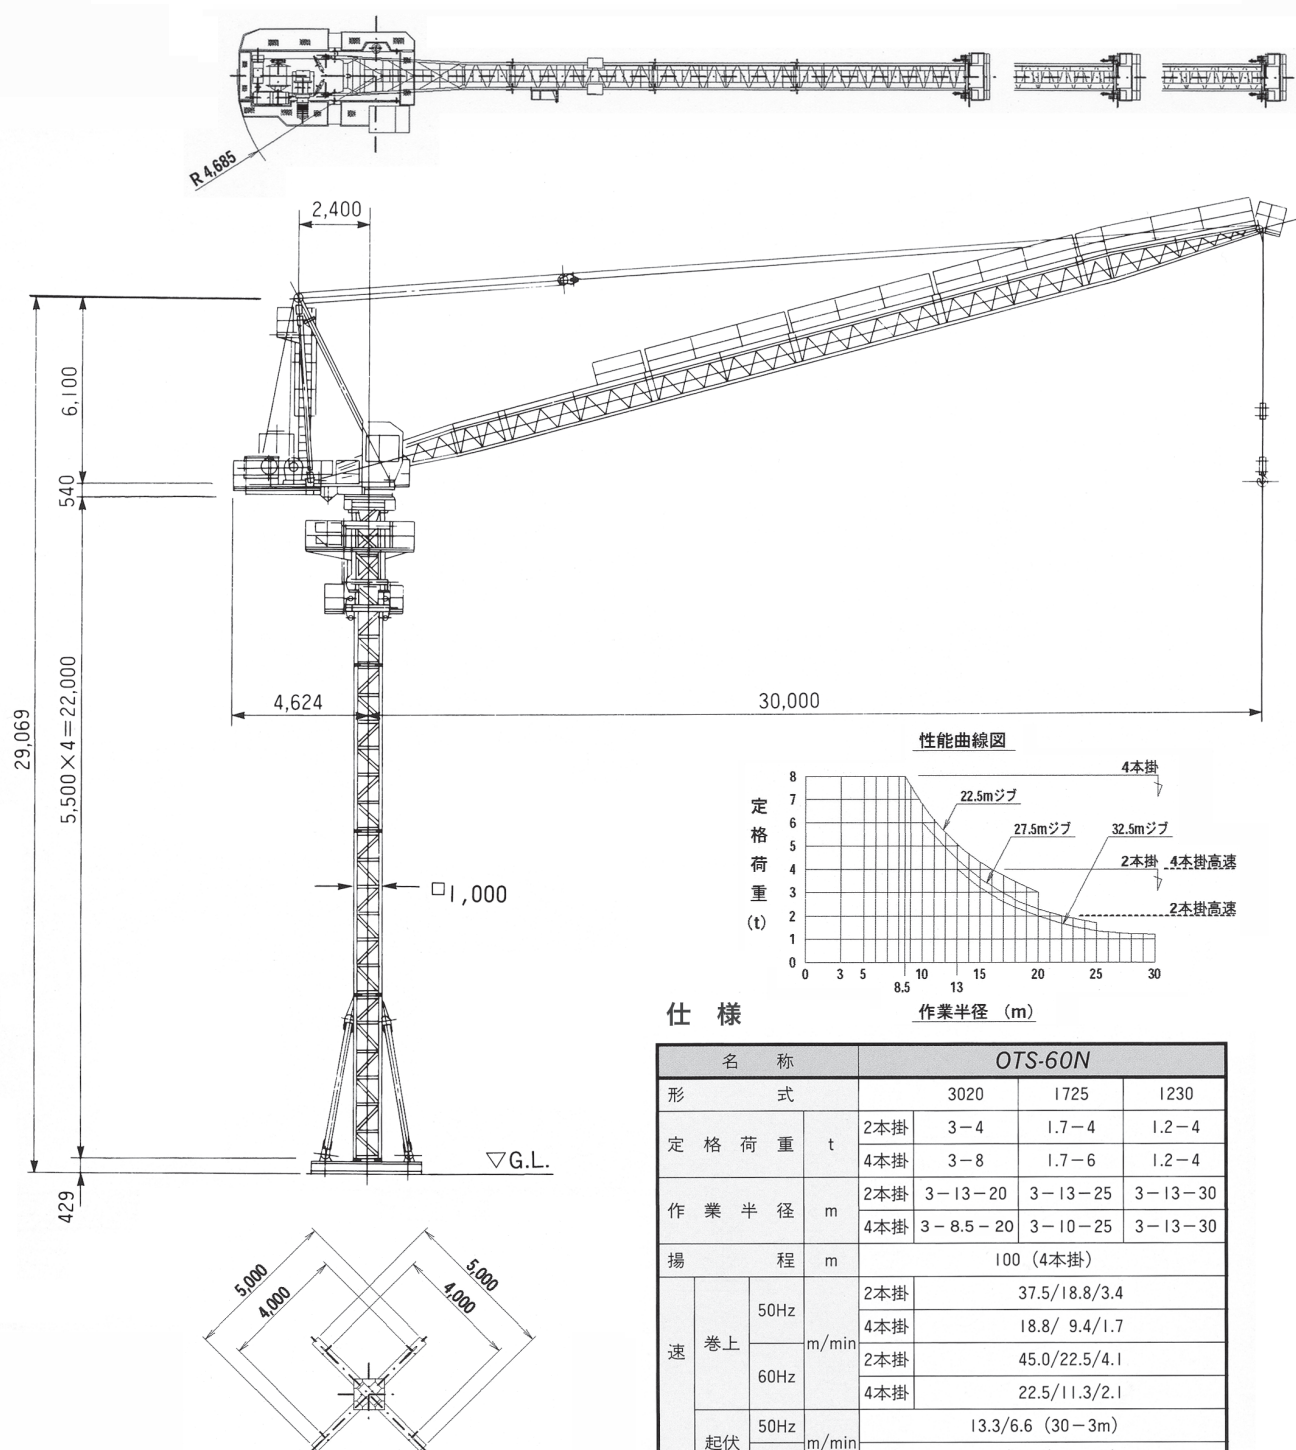

仕 様

名 称		OTS-60N		
形 式		3020	1725	1230
定 格 荷 重	t	2本掛 3-4	1.7-4	1.2-4
		4本掛 3-8	1.7-6	1.2-4
作 業 半 径	m	2本掛 3-13-20	3-13-25	3-13-30
		4本掛 3-8.5-20	3-10-25	3-13-30
揚 程		100 (4本掛)		
速 度	巻 上	50Hz	2本掛	37.5/18.8/3.4
			4本掛	18.8/ 9.4/1.7
	60Hz	m/min	2本掛	45.0/22.5/4.1
			4本掛	22.5/11.3/2.1
	起伏	50Hz	13.3/6.6 (30-3m)	
		60Hz	16.0/8 (30-3m)	
	旋回	50Hz	0.42	
		60Hz	0.50	
度	クライミング	50Hz	0.49	
		60Hz	0.59	
電 動 機	巻 上	kw	21/21/3.7 2/4/22P	
	起 伏	kw	15/7.5 4/8P	
	旋 回	kw	3 6P	
	クライミング	kw	3.7 4P	
電 源		v	200/50Hz 220/60Hz	
自立マスト最高高さ		m	22	
電 源 容 量		kva	75	

※号機により巻上速度・電動機出力が異なります。