



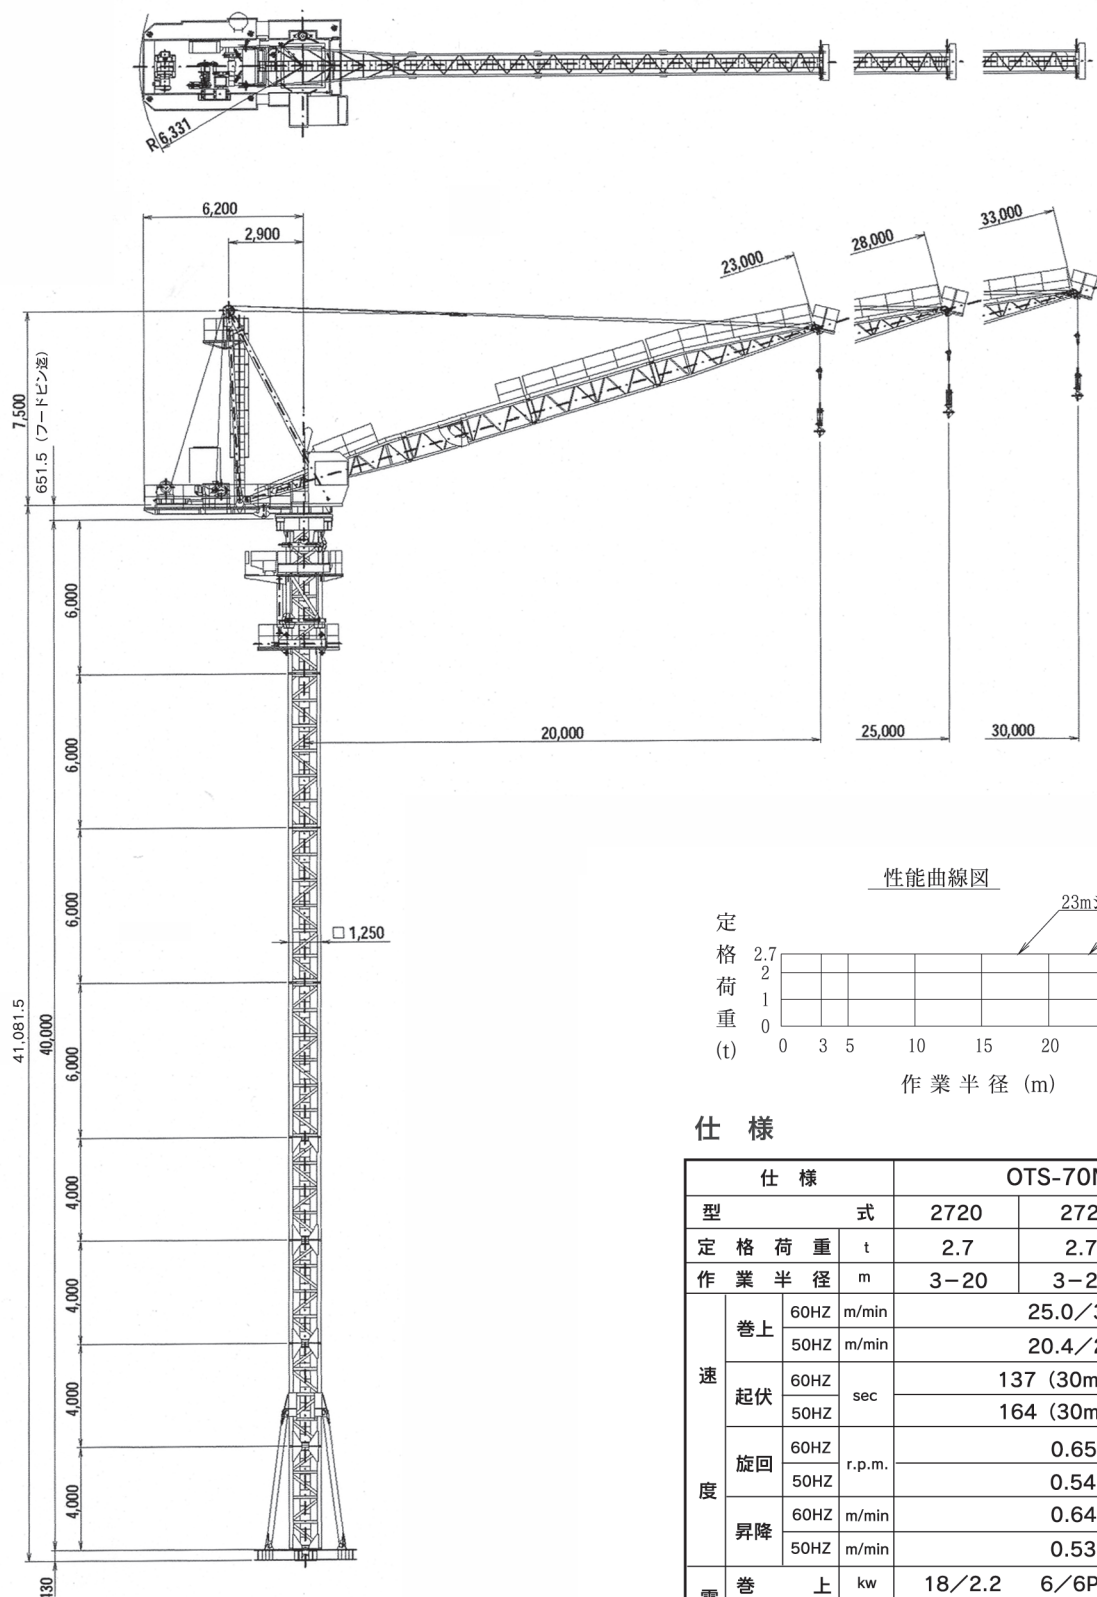

性能曲線図

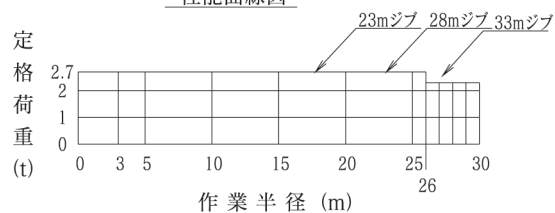

仕様

仕様		OTS-70N II		
型	式	2720	2725	2330
定 格 荷 重	t	2.7	2.7	2.7~2.3
作 業 半 径	m	3~20	3~25	3~26~30
速 度	巻 上	60HZ m/min	25.0/3.0	
		50HZ m/min	20.4/2.5	
	起 伏	60HZ sec	137 (30m~3m)	
		50HZ sec	164 (30m~3m)	
	旋 回	60HZ r.p.m.	0.65	
		50HZ r.p.m.	0.54	
度	昇 降	60HZ m/min	0.64	
		50HZ m/min	0.53	
電 動 機	巻 上	kw	18/2.2	6/6P 40/40%ED
	起 伏	kw	10	6P 15%ED
	旋 回	kw	4.8	4P 30分
	昇 降	kw	5.5	4P CONT
揚 程		m	100 (最大半径時)	
操 作 方 式			運 転 室	
作 業 半 径		m	30~3 (昇降時0m)	
安全装置			過巻制限 起伏行過制限 旋回制限	
			過荷重制限	

4×4-M65キリ (下面ノミ)

