

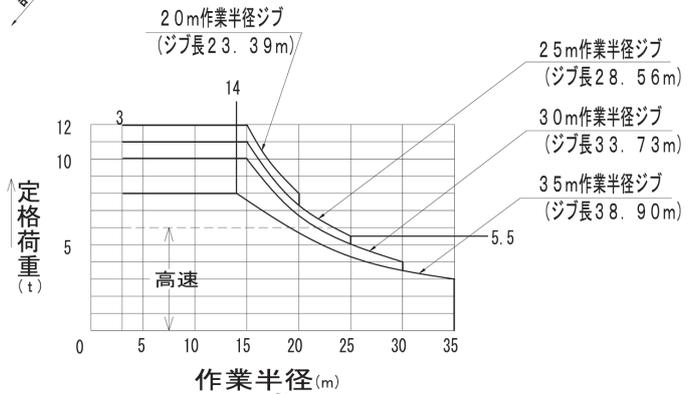
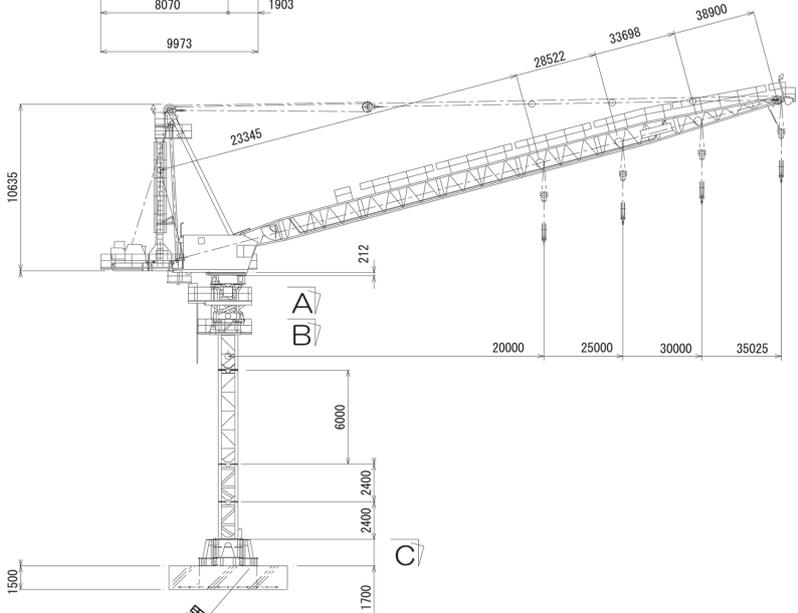
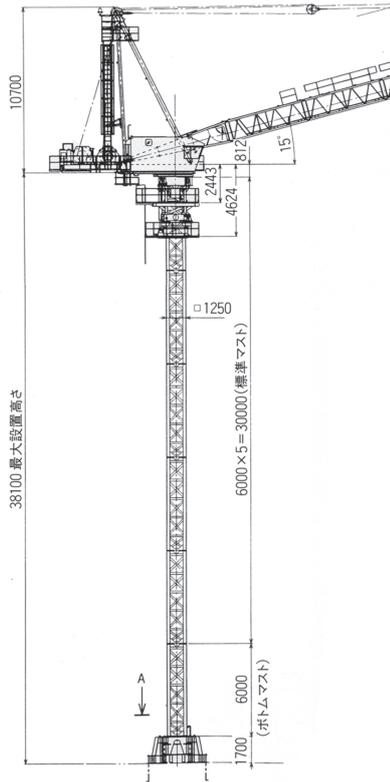
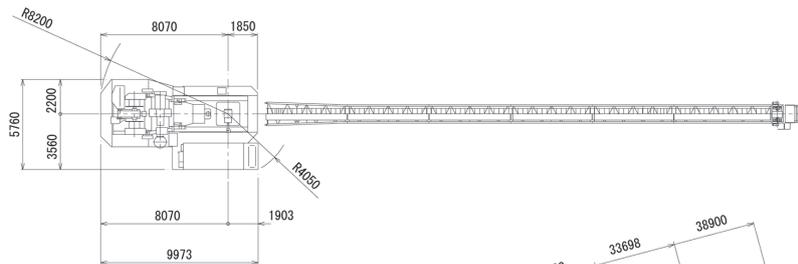


●寸法図

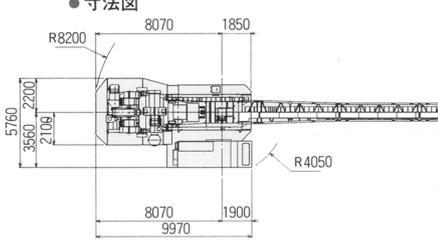

Aから見る



仕様

		JCL160H									
		20m		25m		30m		35m			
形式	ジブ呼び	20m		25m		30m		35m			
つり上げ荷重 (t)		12.9		11.9		10.9		8.9			
定格荷重 (t)		12~12~8		11~11~5.5		10~10~4		8~8~3			
作業半径 (m)		3~15~20		3~15~25		3~15~30		3~14~35			
最大揚程 (m)		235		230		225		220			
最大設置高さ (m)		225		215		205		195			
旋回角度		全旋回 (無制限)									
巻上速度 (m/min)	ノッチ	低速	1	2	3	4	高速	1	2	3	4
速度	荷重 (t)	0~12		0~6		0~6		0~2			
	速度 (m/min)	2		10		20		38		4	
	起伏 (m/min)	9		10		20		38		4	
	旋回 (r.p.m)	0.5 (0.6)		0.5 (0.6)		0.5 (0.6)		0.5 (0.6)		0.5 (0.6)	
電動機	巻上	6.6 kW		4.0% ED		DCM		サイリスタ制御			
	起伏	2.7 kW		2.5% ED		DCM		サイリスタ制御			
	旋回	1.1 kW		4 P		油圧制御					
	昇降	7.5 kW		4 P		4.0% ED		油圧制御			
	電源	400V 50Hz (440V 60Hz)									
昇降方式		油圧方式									
ストローク		1.2m									
安全装置		モーメントリミッタ		巻過防止装置		起伏制限装置		作業範囲制限装置			
最大自立高さ	本体	38.1m		41.8t							
重量	マスト	4.0t x 5		4.5t x 1 (ボトムマスト)							
	ベースフレーム	6.1t									
	最大分割重量	4.0t (ボトムマスト除く)									
	総重量	72.4t									
	クレーン群記事	() 内は60Hz時の速度を示す									