

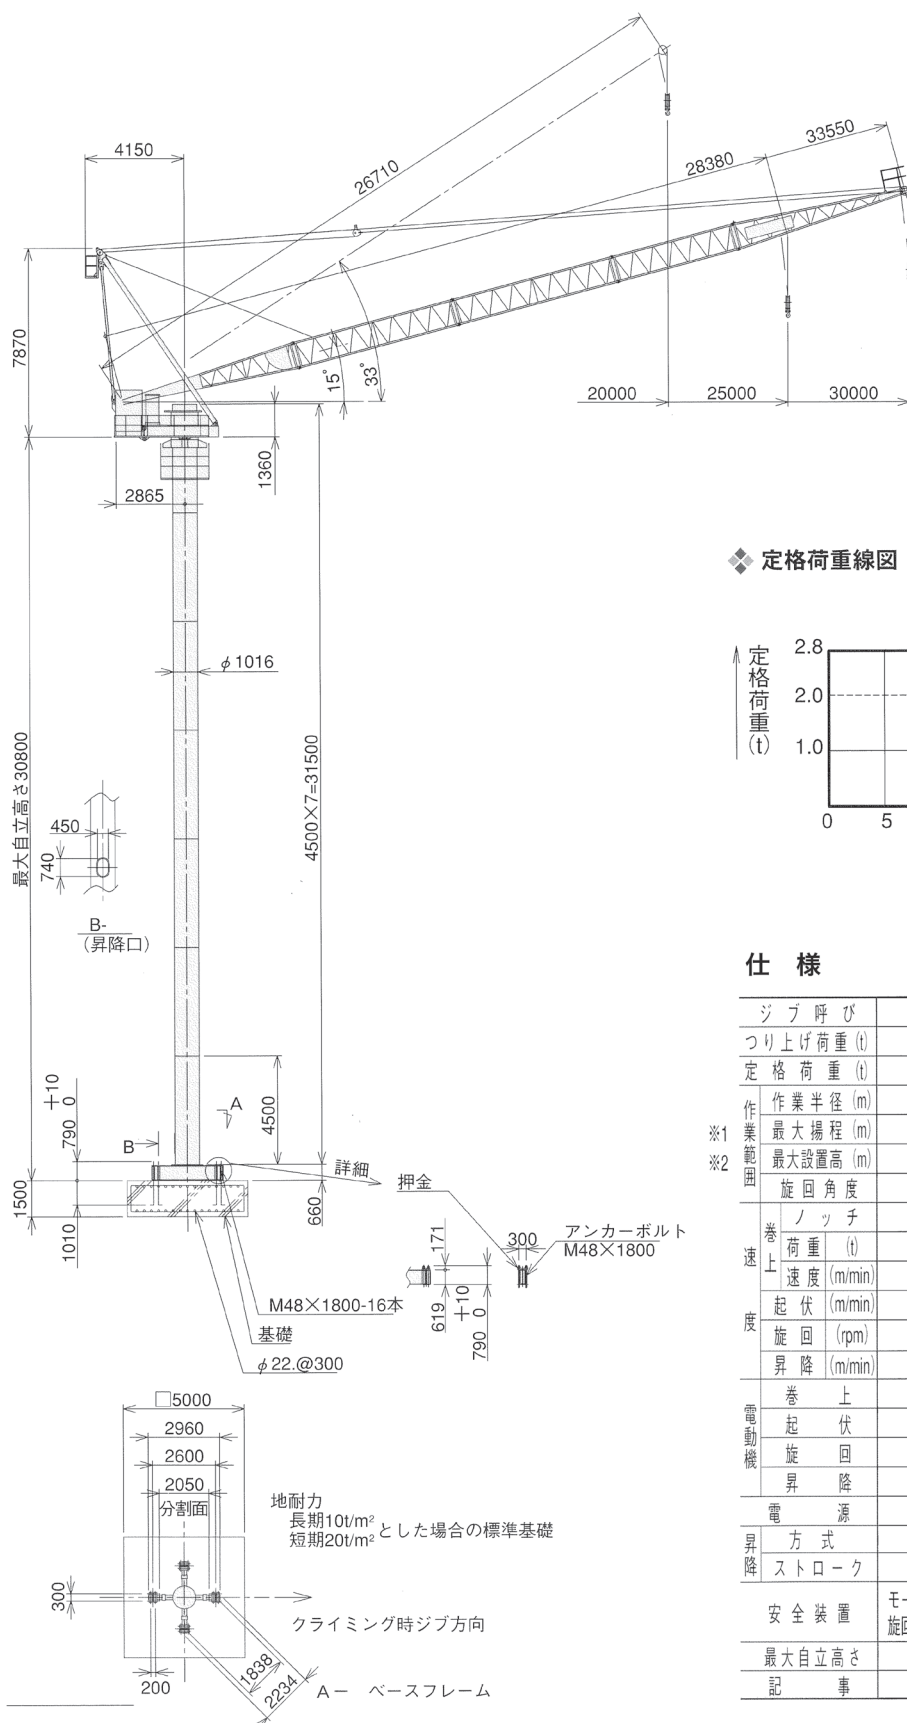


寸法図

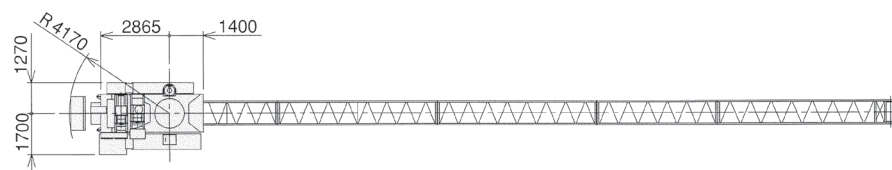

◆ 定格荷重線図

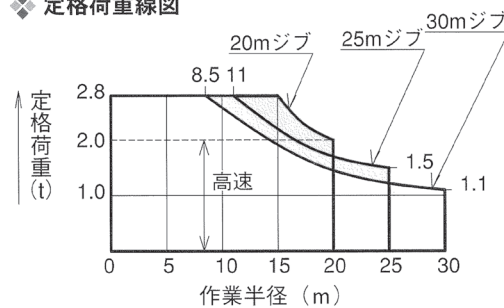

仕 様

	ジ ブ 呼 び	20m	25m	30m
	つり上げ荷重 (t)	2.92		
	定 格 荷 重 (t)	2.8~2.8~2	2.8~2.8~1.5	2.8~2.8~1.1
※1 ※2	作 業 半 径 (m)	0~15~20	0~11~25	0~8.5~30
	最大揚程 (m)	108	105	100
	最大設置高 (m)	87	84	73
	旋 回 角 度	360°		
	速 度	巻上 ノ ッ チ 荷 重 (t) 速 度 (n/min) 起 伏 (n/min) 旋 回 (rpm) 昇 降 (n/min)	低速 5 11.8(14.1) 0.57 1.7(2.0)	中速 14 26
電動機	巻 上	15kW 4P 40%ED インバータ制御		
	起 伏	5.5/2.8kW 4/8P 40%ED		
	旋 回	2.2kW 4P 15%ED インバータ制御		
	昇 降	4.6kW 4P 30 分定格		
	電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)		
昇降	方 式	電動チェーンブロック		
	ス ト ロ ッ ク	4.5m		
	安 全 装 置	モーメントリミッタ 旋回制限装置	巻過防止装置 荷振れ防止装置	起伏制限装置 本体落下防止装置
	最大自立高さ	30.8m		
	記 事	() 内は 60Hz 時の速度を示す 操作は無線操縦で行う		