


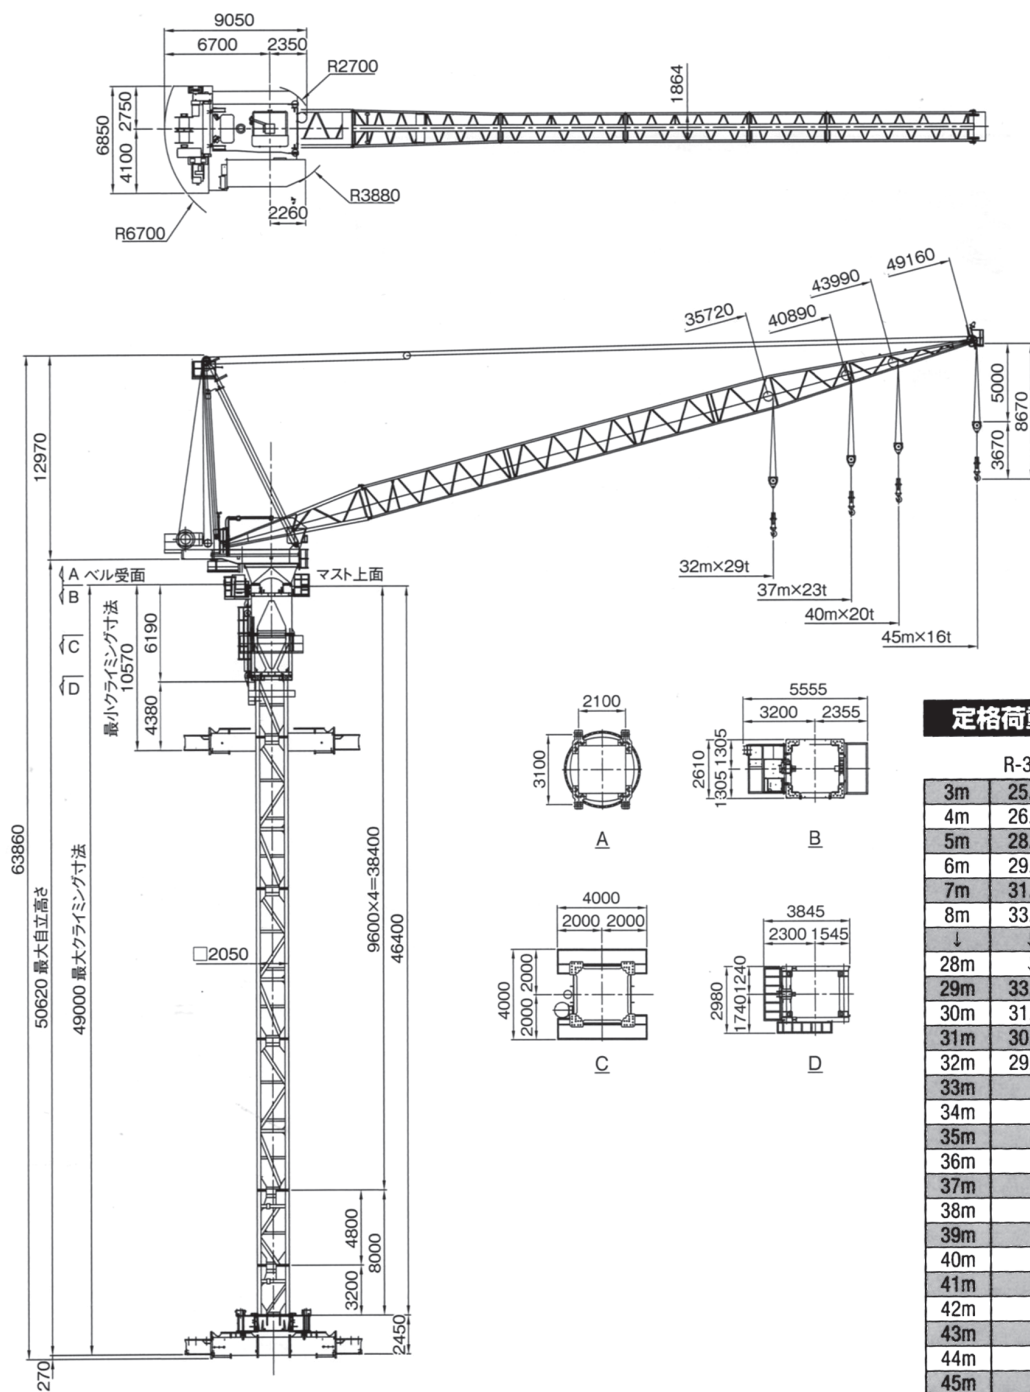

定格荷重表

	R-32m	R-37m	R-40m	R-45m
3m	25.00	25.00	25.00	25.00
4m	26.60	29.00	29.00	27.50
5m	28.20	33.00	33.00	30.00
6m	29.80	↓	↓	↓
7m	31.40	↓	↓	↓
8m	33.00	↓	↓	↓
↓	↓	↓	↓	↓
28m	↓	33.00	33.00	30.00
29m	33.00	32.30	31.70	29.30
30m	31.50	31.00	30.40	28.50
31m	30.20	29.70	29.10	27.70
32m	29.00	28.50	27.80	27.00
33m		27.30	26.70	26.20
34m		26.20	25.50	25.30
35m		25.10	24.50	24.20
36m		24.00	23.50	23.20
37m		23.00	22.60	22.20
38m			21.70	21.20
39m			20.90	20.30
40m			20.00	19.50
41m				18.70
42m				18.00
43m				17.30
44m				16.70
45m				16.00

仕 様

最大揚程(m)	300	305	310	315
最大設置高(m)	300	300	300	300
起伏	m/s 0.35 s (84)	0.41 (83)	0.45 (82)	0.52 (81)
速度	ノッチ 1~5			
巻上	荷重 (t) 33~30~2			
度	速度 m/s 0.37~0.4~1.9 m/min 22~24~116			
旋回	rad/s ~0.063 rpm ~0.6			
電動機	巻上 145kW 4P 40%ED インバータ制御 起伏 55kW 4P インバータ制御 旋回 21kW 4P 15%ED インバータ制御 昇降 25kW 6P 40%ED 油圧制御			
電源	400V 50Hz (440V 60Hz)			
昇降	方式 油圧クライミング方式 ストローク 2.4m			
安全装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置 起伏制限装置 作業範囲制限装置			
最大分割重量	小バラン時: 12.4t (マスト除く)			