


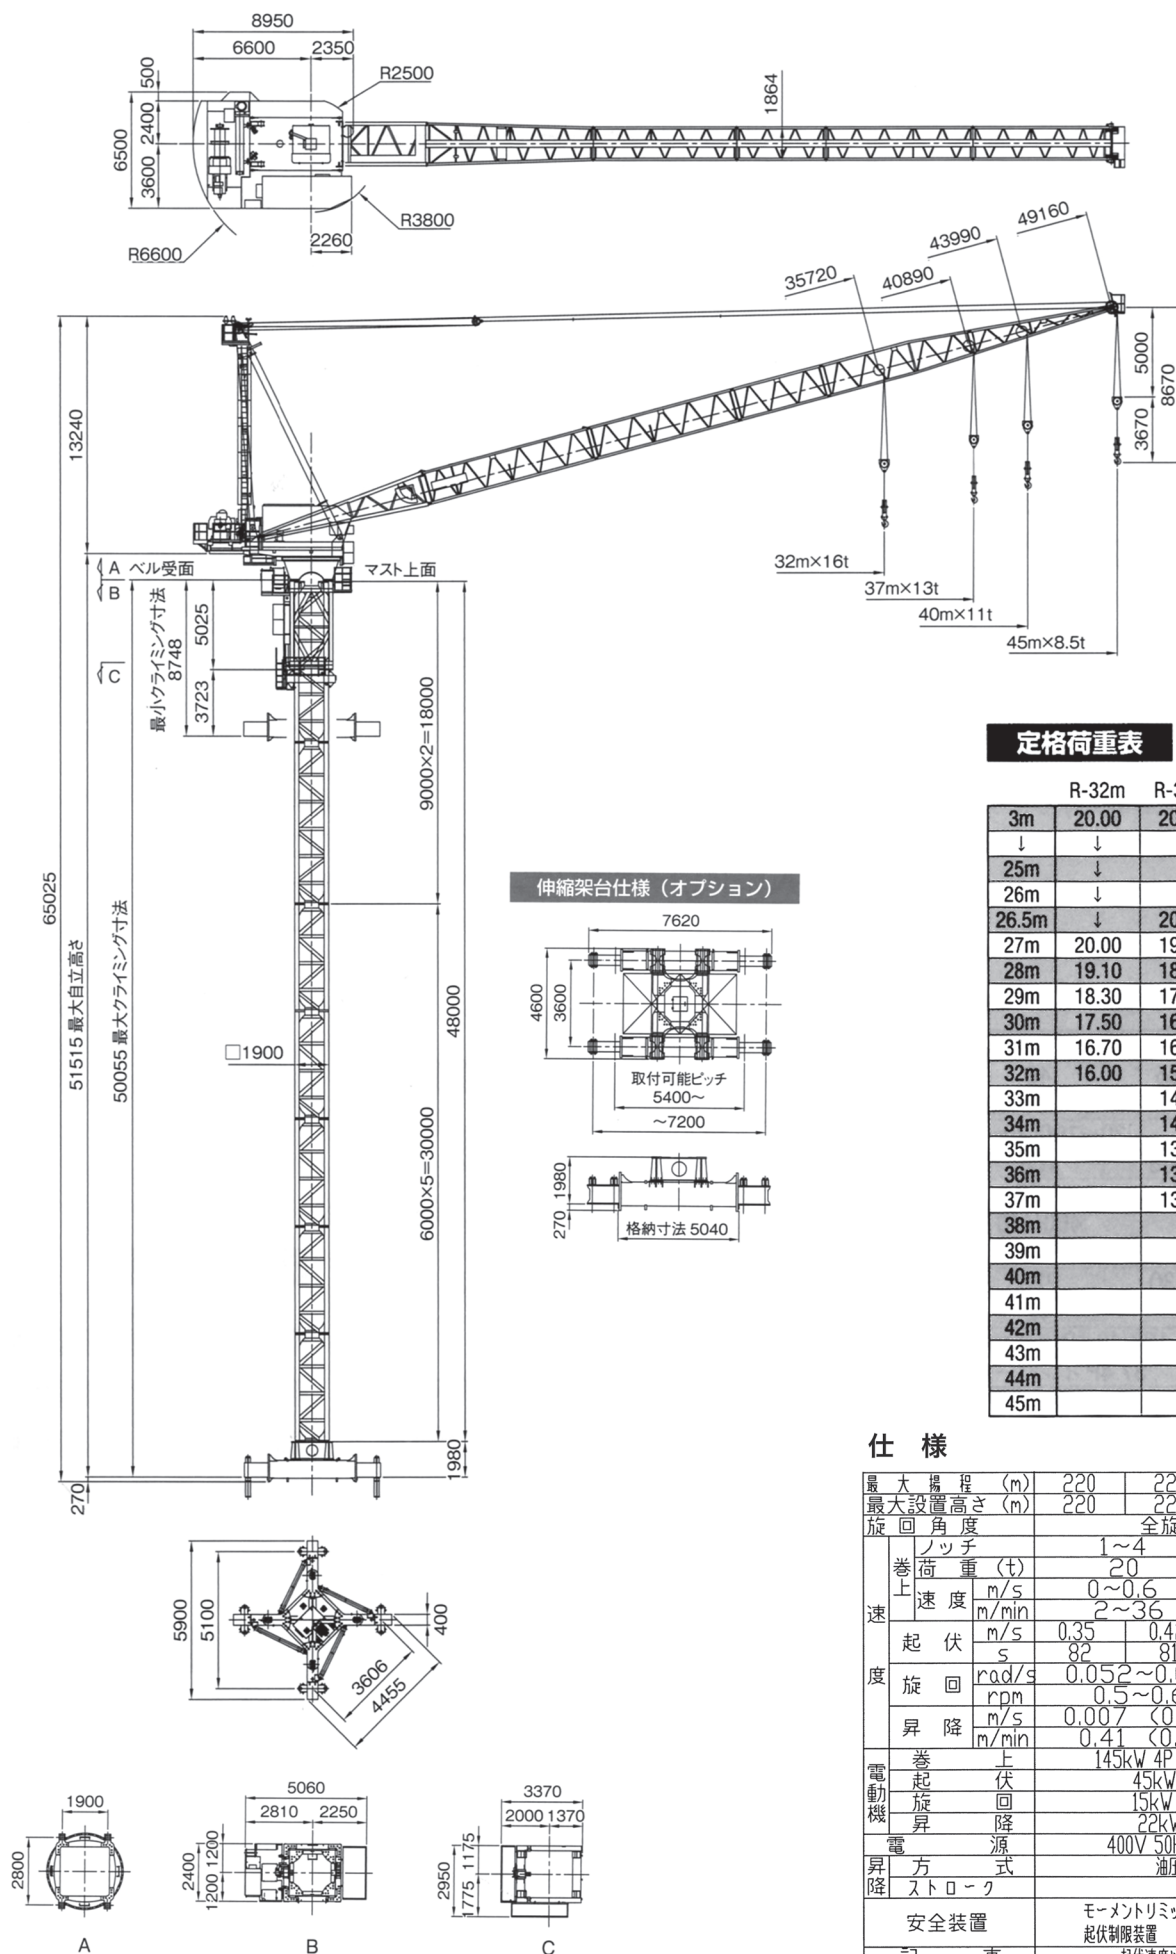

定格荷重表

	R-32m	R-37m	R-40m	R-45m
3m	20.00	20.00	20.00	20.00
↓	↓	↓	↓	↓
25m	↓	↓	↓	20.00
26m	↓	↓	20.00	19.00
26.5m	↓	20.00	↓	↓
27m	20.00	19.50	19.10	18.10
28m	19.10	18.60	18.20	17.20
29m	18.30	17.80	17.30	16.30
30m	17.50	16.90	16.50	15.50
31m	16.70	16.20	15.70	14.70
32m	16.00	15.50	15.00	14.00
33m		14.90	14.40	13.40
34m		14.40	13.80	12.80
35m		13.90	13.30	12.30
36m		13.40	12.80	11.80
37m		13.00	12.30	11.30
38m			11.90	10.90
39m			11.40	10.50
40m			11.00	10.20
41m				9.80
42m				9.50
43m				9.20
44m				8.80
45m				8.50

仕様

最大揚程 (m)	220	225	230	235
最大設置高さ (m)	220	220	220	220
旋回角度	全旋回 (無制限)			
速度	1~4			
巻上速度	20			
速度	0~0.6			
起 伏	0.6~2.08			
度	2~36			
旋 回	0.35			
度	0.42			
昇 降	0.46			
度	0.83			
電動機	145kW 4P 40%ED インバータ制御			
巻 上	45kW 4P インバータ制御			
起 伏	15kW 4P インバータ制御			
旋 回	22kW 6P 油圧制御			
昇 降	400V 50Hz (440V 60Hz)			
電 源	油圧クラッキング方式			
昇 降	1.5m			
安全装置	モーメントリミッタ 巻過防止装置			
記 事	起伏制限装置 作業範囲制限装置			
	起伏速度は最高設定時の速度を示す			