


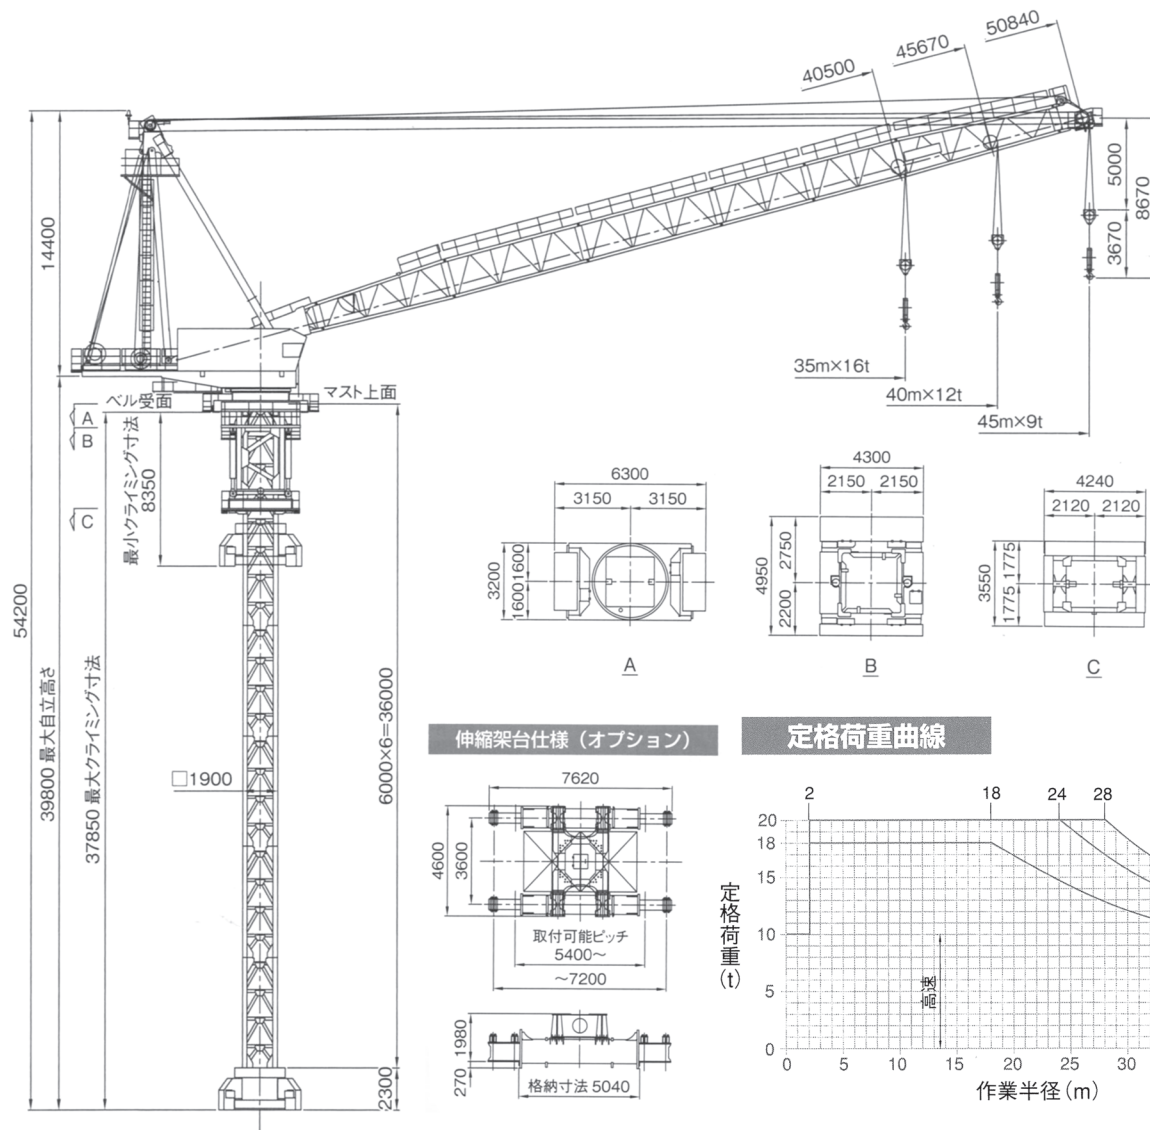


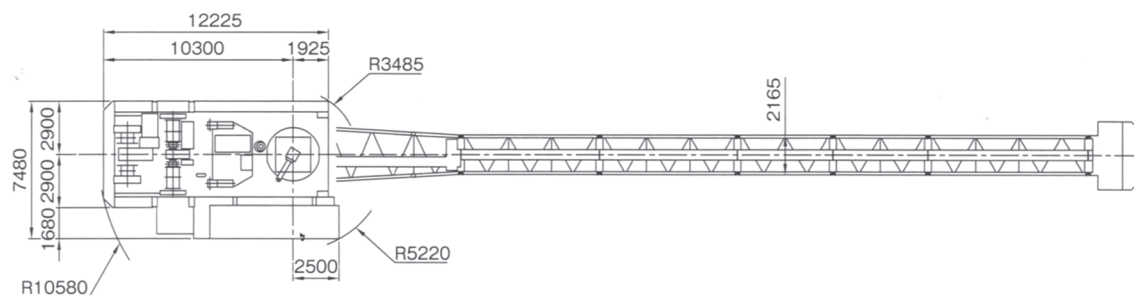

伸縮架台仕様 (オプション)

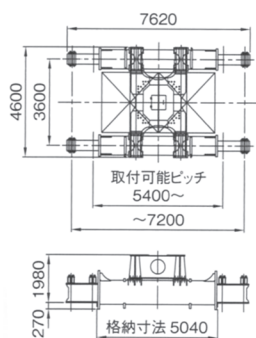

定格荷重曲線

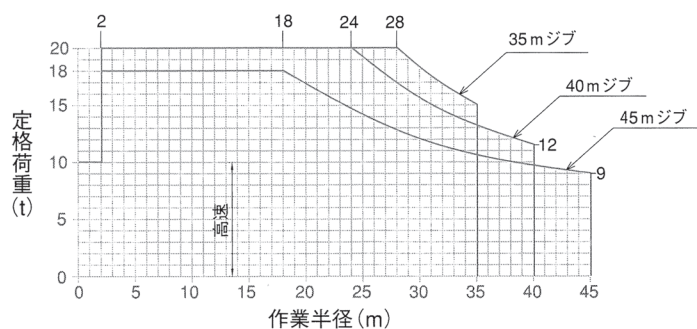

仕様

ジブ呼び		35m	40m	45m		
速度	巻上	ノッチ	低 1~4	低 5	高 1~4	高 5
		荷重 (t)	20~0	4~0	10~0	1~0
		速度 (m/min)	2.3~23	73	4~40	130
		起伏 (s)	139	137	140	
	旋回 (rpm)	0.52				
電源		400V 50Hz (440V 60Hz)				
電動機	巻上	110kW 40%ED DCM サイリスタ制御				
	起伏	40kW 25%ED DCM サイリスタ制御				
	旋回	22kW 6P 25%ED 油圧制御				
	昇降	旋回と共用 油圧制御				
昇降	方式	油圧クライミング方式				
	ストローク	1.5m				
最大設置高さ		(m)	250	245	235	

