



タワークレーン LC-1000-7 (マツダエンジニアリング)

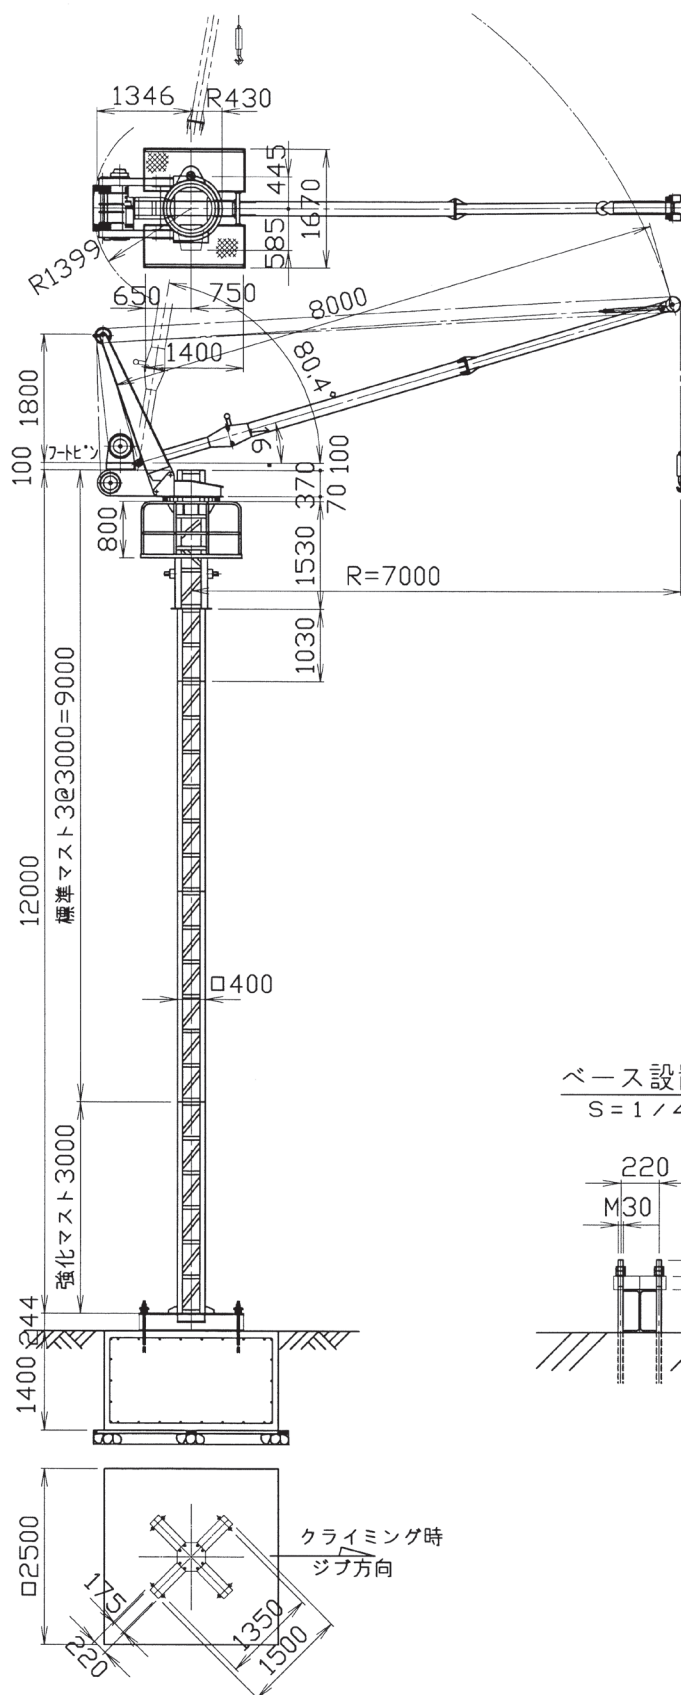

重 量

部 位 名	部位重量 (t)
フックブロック	0.04
(6.0m)ジブ	0.28
(8.0m)ジブ	0.33
Aフレーム	0.26
旋回フレーム	0.62
クライミングマスト	0.61×1
タワーマスト	0.26×3
強化タワーマスト	0.32×1
ベ ー ス	0.19
6.0mジブ時重量計	3.10
8.0mジブ時重量計	3.15

定格荷重曲線

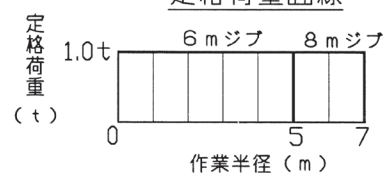

仕 様

型 式		LC-1000-7	
ジブ長 さ		8.0 m	
吊り上げ荷重		――	
定 格 荷 重		1.0 t	
作業範囲	作業半径	7.0 m	
	最大揚程	51 m (30m)	
	最大設置高	――	
	旋 回	360°	
電 源		200/220V 50/60Hz 3相	
速 度	巻 上	16.5(20.0)m／m l n	
	起 伏	9.3(11.1)m／m l n	10(12)m／m l n
	旋 回	0.67(0.80) r p m	
	昇 降	8.3 (10.0) m／m l n	
電 動 機	巻 上	4.3 kW×4 P	
	起 伏	2.2 kW×4 P	
	旋 回	0.2 kW×4 P	
	昇 降	巻上ウィンチ利用	
昇降	方 式	自力巻上ウィンチ利用式	
	ストローク	――	
安 全 装 置		過負荷防止装置 過巻防止装置	
		起伏制限装置	
		旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大自立高		12.0 m(強化マスト使用時)	