
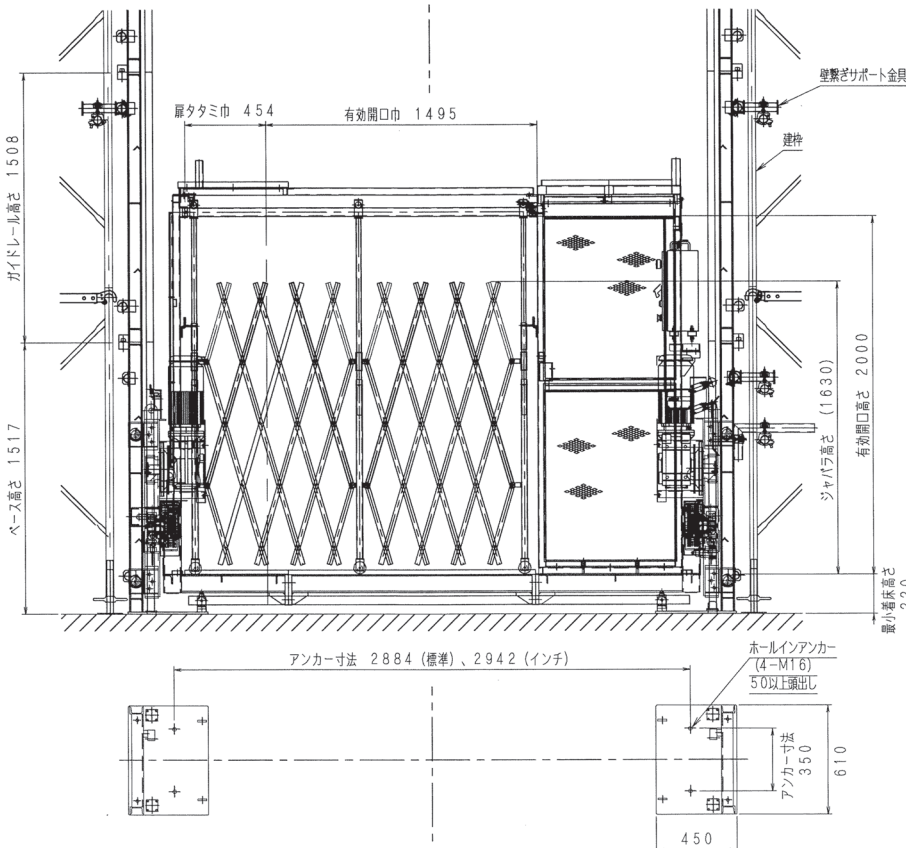
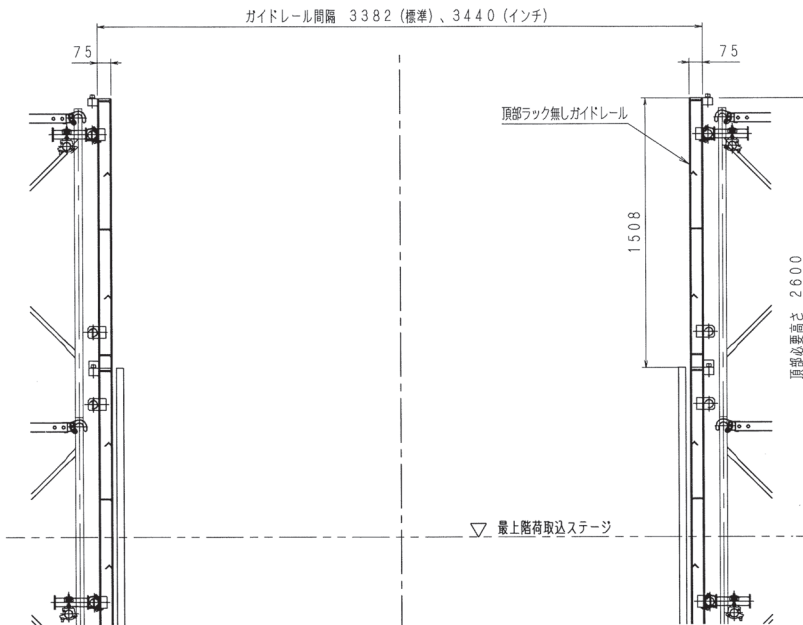


〔新機種〕 ロングスパンエレベーター



SLF - 900P
(低床タイプ)

(三成研機)

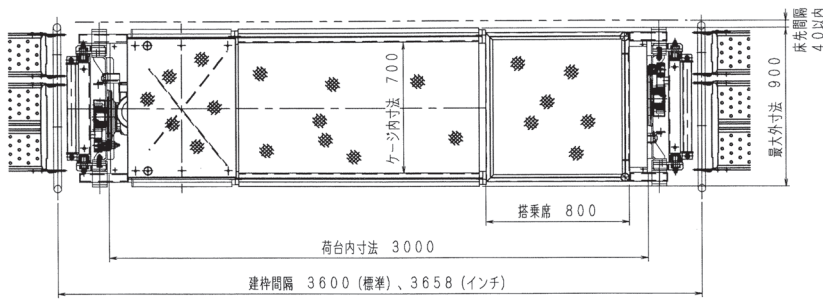

【仕様】

型式	スマート SLF-900P
積載荷重	900kg (定員 2名)
昇降速度	0.16m/s (10m/min) 50Hz/60Hz
揚程	60m
ケーシ内寸法	長さ3.0m×幅0.7m×高さ2.0m
電動機	2.2kW(4P)×2
壁つなぎ間隔	3.5m以内
操作方法	ケーシ内レバー操作 上部・下部呼出装置(オプション)
昇降方式	ラック&ピニオン(m=8)
クライミング方式	ガイドレール頂部継ぎ足し式
荷台扉開閉方式	手動横スライド式
電源	3相交流 200V 50Hz 220V 60Hz
安全装置	自動落下防止装置(ガバナ)
	傾斜防止装置
	過速時電源遮断装置
	非常停止装置
	上・下限リミットスイッチ
	脱着防止リミットスイッチ
	扉開放時不作動リミットスイッチ
	搭乗席遮断種リミットスイッチ
	逆相防止装置
	衝撃緩和装置(バッファ)
警報装置(ブザー)	
荷重計(オプション)	

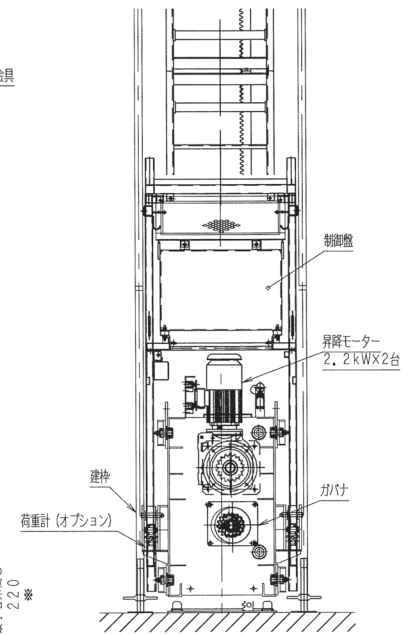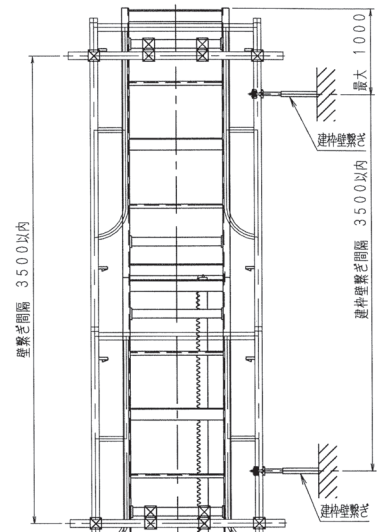

※着床高さ 350mm未満になる場合は、床下でのケーブル吊下げ方式不可