


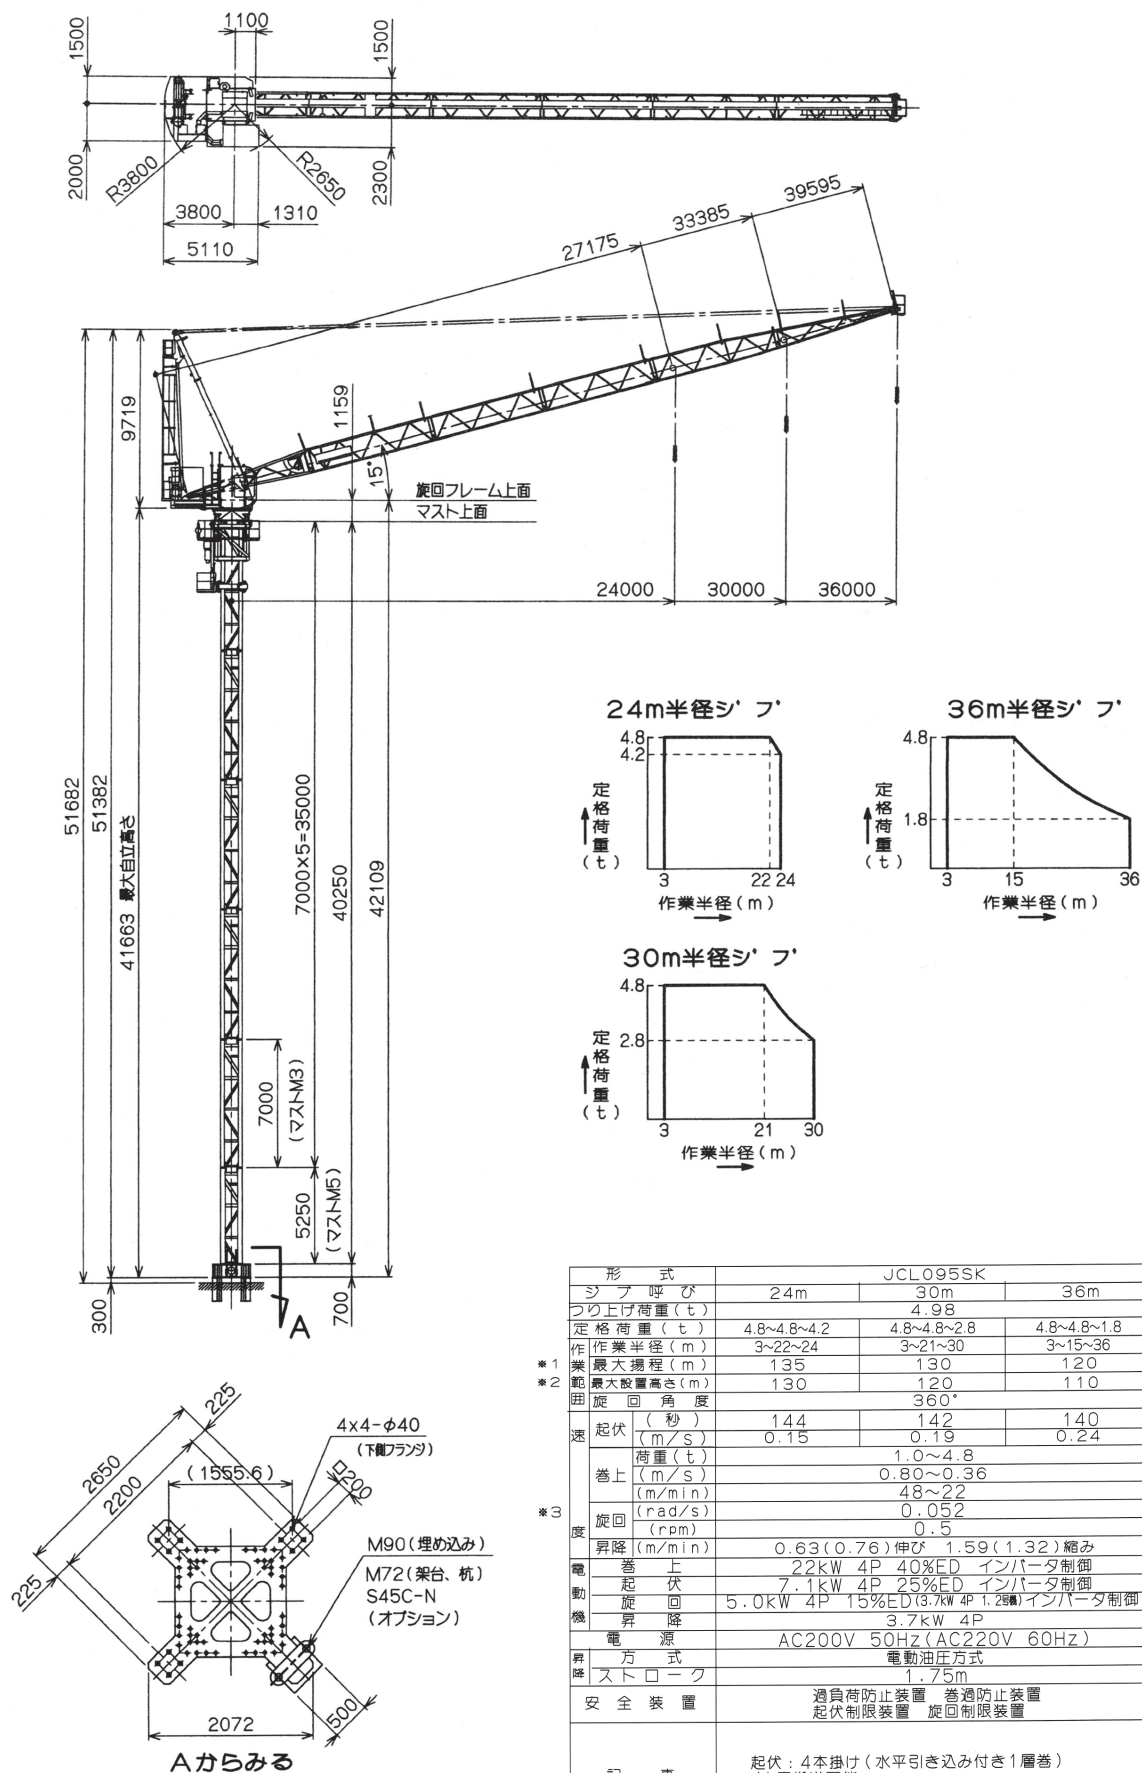

*1: 最大作業半径時のフックブロック最大移動距離(垂直方向)
(最大揚程を設置高さとした場合、ジブを起した時、フックブロックが作業面まで届かなくなります)
*2: ジブ角度に関係なく、フックブロックが作業面まで届く最大高さ(マスト上面までの高さ)
*3: 旋回速度: 0.052(rad/s)×30/π=0.5(rpm)